


Credit fotografico: @ALBENA LYUTKANOVA



SIGHTMARK®
MAKE YOUR MARK

CATALOGO PRODOTTI

LINGUA



Indice / A Proposito di noi 1

Prodotti - USO/APPLICAZIONI	2 - 3
Reticoli Sightmark	4 - 5
Ottiche termico WRAITH MINI & SHADE	6 - 7
Ottiche digitali WRAITH 4K	8 - 9
Ottiche digitali WRAITH 4K Monoculare	10 - 11
Introduzione ai cannocchiali e reticoli	12 - 13
NICOLA MANTO & LINUS HULTMAN, STORIE DI SUCCESSO	14 - 15
Cannocchiali Latitude	16 - 17
CASO D'USO, CANNOCCHIALI PRESIDIO CACCIA	18 - 19
Cannocchiali PRESIDIO Caccia	20 - 21
Cannocchiali PRESIDIO Tattico	22 - 23
Cannocchiali Core 2.0 HX	24 - 25
Cannocchiali Core 2.0 TX	26 - 27
CANNOCCHIALI A CONFRONTO	28 - 29
Ottiche prismatiche STRIKON	30 - 31
TEAM SIGHTMARK DI TIRO COMPETITIVO	32 - 33
Introduzione ai ottiche a punto rosso	34 - 35
Punti rossi ULTRA SHOT R-SPEC & A-SPEC	36 - 37
Punti rossi ULTRA SHOT M-SPEC	38 - 39
Punti rossi MINI SHOT M-SPEC & A-SPEC	40 - 41
Punti rossi MINI SHOT M-SPEC SOLAR	42 - 43
Punti rossi serie SOLAR	44 - 45
Punto rosso MTS	46 - 47
OTTICHE A PUNTO ROSSO A CONFRONTO	48 - 49
SABATTI E SIGHTMARK, CASO D'USO	50 - 51
Moltiplicatori	52 - 53
Cannocchiali da osservazione LATITUDE	54 - 55
Binocoli con telemetro laser LATITUDE XD	56 - 57
Binocoli SOLITUDE XD	58 - 59
Binocoli SOLITUDE	60 - 61
Puntatori LOPRO LASER/LUCE	62 - 63
Introduzione ai collimatori laser	64 - 65
Collimatori laser	66 - 67
Attacchi & Accessori SIGHTMARK	68 - 69
Camo Skins Accessori	70 - 71
Attacchi per ottiche	72 - 73



Fondata per soddisfare le necessità dell'industria dell'Outdoor e dei suoi clienti, Sightmark® ha fatto il suo debutto allo SHOT Show 2007 in risposta alla crescente popolarità del tiro sportivo moderno. Lo scopo era quello di offrire ottiche e accessori di ottima qualità per rendere fucili, carabine e pistole sportive moderne il più precisi possibile. Oltre a questo, ciascun prodotto è progettato per il mercato di riferimento, così da consentire ai tiratori di acquistare accessori di qualità per le loro armi da caccia, da competizione e da difesa abitativa.

Nel 2011 è stata completata la nuova sede aziendale da oltre 3066 metri quadri a Mansfield (Texas) per ospitare gli uffici amministrativi e un grande magazzino per le tecnologie e i materiali più sensibili. La nuova sede offre più spazio per la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di prodotti destinati al mercato della difesa.

I prodotti più venduti includono ottiche a punto rosso, cannocchiali e collimatori laser. Oltre un milione di collimatori Sightmark® sono stati venduti dal primo lancio sul mercato. Sightmark® è titolare di numerosi brevetti ed è stata premiata da associazioni di settore e pubblicazioni come Field & Stream, Optics Planet, Outdoor Life e Predator Xtreme. Molti prodotti Sightmark® sono stati testati e approvati da importanti organizzazioni quali il North American Hunting Club e la National Tactical Officers Association.

Oggi Sightmark® è presente su grandi mercati in crescita in oltre 55 nazioni, ed è distribuita da molti rivenditori di fama. I prodotti Sightmark® sono distribuiti anche da grandi catene internazionali come Academy Sports & Outdoors, Bass Pro Shops, Cabela's, Frankonia, e altre.

I cannocchiali variano per caratteristiche (ingrandimenti, distanza, dimensioni del corpo e dell'obiettivo, torrette, reticoli, ecc.). A seconda dell'uso preposto, il cannocchiale più indicato cambierà a sua volta. Noi di Sightmark siamo ben consci della ricchezza di scelte sul mercato, e vi offriamo una rapida guida per orientarvi nel fare la scelta giusta.

Le ottiche a punto rosso e a riflesso sono strumenti universali per un'ampia gamma di situazioni che richiedano un'acquisizione rapida del bersaglio. Variano per dimensioni, costruzione, tipo e dimensioni del reticolo. Sightmark offre un'ampia gamma di ottiche red dot e reflex per meglio soddisfare le vostre necessità. Ecco una guida per aiutarvi a scegliere quello più adatto alle vostre preferenze ed esigenze.

CACCIA

LUNGA
DISTANZA

TIRO SPORTIVO E
COMPETIZIONI

CACCIA

PROTEZIONE E
PUBBLICA SICUREZZA

IPSC

CACCIA IN BATTUTA



PRESIDIO
1-6x24
SM13140HDR



CORE 2.0 TX
1-4x24
SM13120DX4



PRESIDIO
1.5-9x45
SM13147HDR1



PRESIDIO
2-12x50
SM13146HDR1



CORE 2.0 HX
3-9x40
SM13100DX



CORE 2.0 HX
3-9x50
SM13101DX



CORE 2.0 HX
3-12x56
SM13103HDR2



PRESIDIO
2.5-15x50
SM13145HDR4



CORE 2.0 TX
4-16x44
SM13121MR2



CORE 2.0 HX
4-16x50
SM13104HDR2

PRESIDIO
3-18x50
SM13141LR2/MR2

CARABINA PER F-CLASS



PRESIDIO
3-18x50
SM13141MR2



PRESIDIO
5-30x56
SM13142HDR2



PRESIDIO
3-18x50
SM13141LR2



LATITUDE
6.25-25x56
SM13042PRS



PRESIDIO
5-30x56
SM13142LR2

IPSC



STRIKON VMP
1-4x22 SFP
SM23001



CORE 2.0 TX
1-4x24 AR556
SM13120AR556



PRESIDIO
1-6x24
SM13140CR1



PRESIDIO
1-10x26
SM13144CRE

ELR



PRESIDIO
5-30x56
SM13142LR2



LATITUDE
6.25-25x56
SM13042PRS



**MTS MINI
SOLAR**
SM26061



**MINI SHOT
M-SPEC M1 V2**
SM26062



**MINI SHOT M-SPEC
M2 SOLAR**
RMR® Footprint
SM26048



**MINI SHOT
M-SPEC Solar
Enclosed M4**
RMR® Footprint
SM26071



**MTS
1x30**
SM26060



**STRIKON FMP
1x18**
SM23002

PUBBLICA SICUREZZA



**MINI SHOT
M-SPEC M3 SOLAR**
RMS-C® Footprint
SM26050



**MINI SHOT
A-SPEC - M3 Micro**
SM26049



**MINI SHOT
M-SPEC M1 V2**
SM26062



**MINI SHOT
M-SPEC M2 SOLAR**
RMR® Footprint
SM26048



**MINI SHOT
M-SPEC Solar
Enclosed M4**
RMR® Footprint
SM26071



**MTS
1x30**
SM26060



**ULTRA SHOT
M-SPEC MDS LQD**
SM26036



**ULTRA SHOT
M-SPEC LQD**
SM26034
M-SPEC FMS
SM26035



VOLTA SOLAR
SM26030

PISTOLA



**MINI SHOT
M-SPEC M1 V2**
SM26062



**MINI SHOT
M-SPEC M2 SOLAR**
RMR® Footprint
SM26048



**MINI SHOT
M-SPEC M4**
RMR® Footprint
SM26071



**ULTRA SHOT
R-SPEC**
SM26031
SM26031DE*



**STRIKON FMP
1x18**
SM23002



VOLTA SOLAR
SM26030



**MINI SHOT
M-SPEC M2 SOLAR**
RMR® Footprint
SM26048



**MINI SHOT
M-SPEC M4**
RMR® Footprint
SM26071



MTS MINI SOLAR
SM26061



**ULTRA SHOT
M-SPEC**
SM26034; SM26035;
SM26036



**MTS
1x30**
SM26060



**MINI SHOT
M-SPEC M1 V2**
SM26062



**ULTRA SHOT
A-SPEC**
SM26032; SM26032DE*

PCC



FUCILE A CANNA LISCIA

FUCILE / CARABINA



EDC

*DE = Disponibile in terra oscura (Dark Earth)





WRAITH MINI & SHADE THERMAL **Ottiche termico, p.6-7**

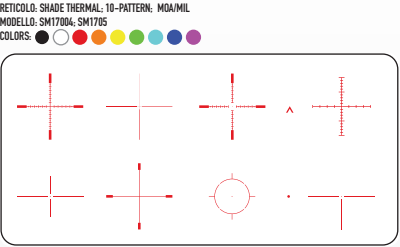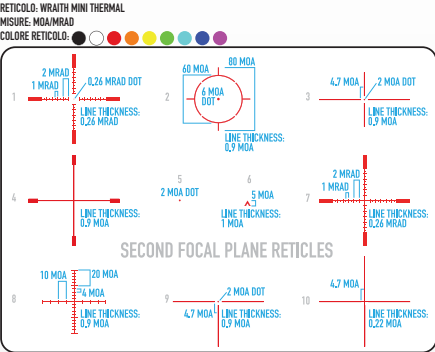


WRAITH 4K **Ottiche digitali, p.8-9**

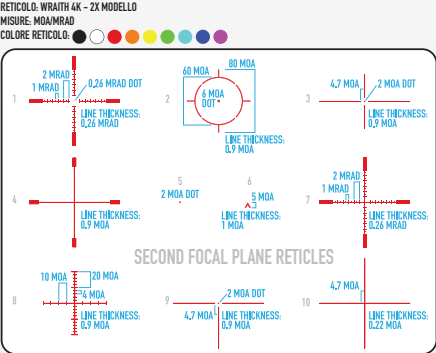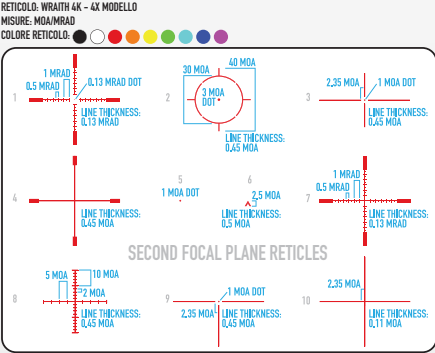



WRAITH 4K MINI **Ottiche digitali, p.8-9**

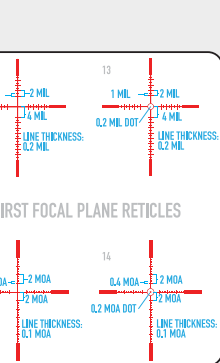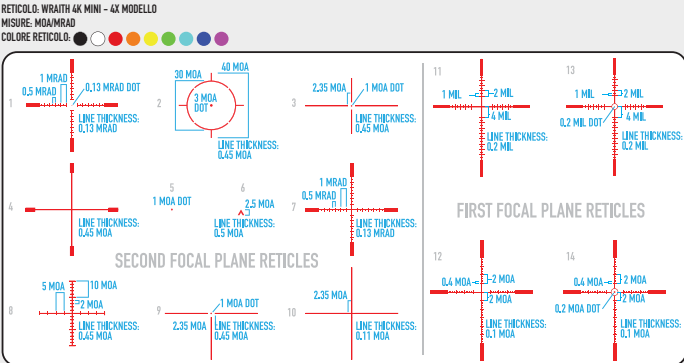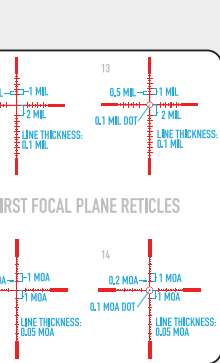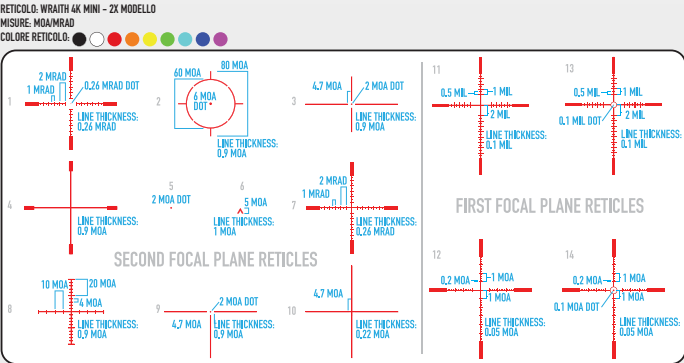


LATITUDE **Cannocchiale, p.16-17**

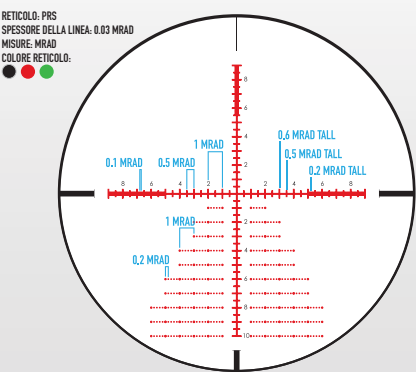



LATITUDE **Cannocchiali da Osservazione, p.54-55**

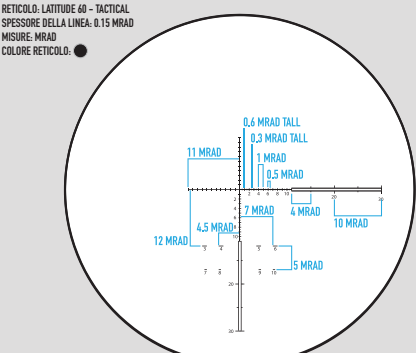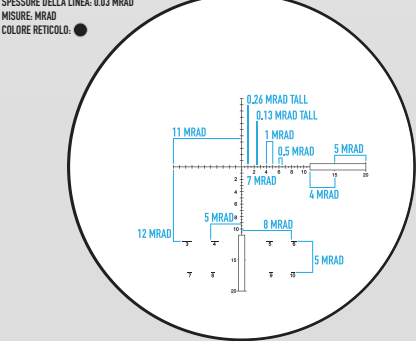




PRESIDIO 1-10x26 **Cannocchiale, p.22-23**

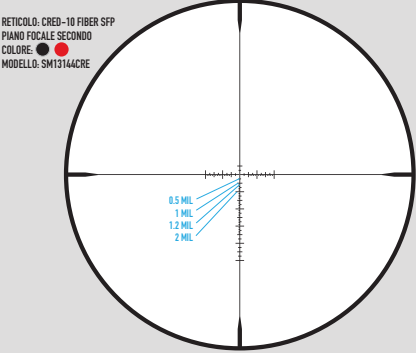



PRESIDIO CACCIA **Cannocchiali, p.20-21**

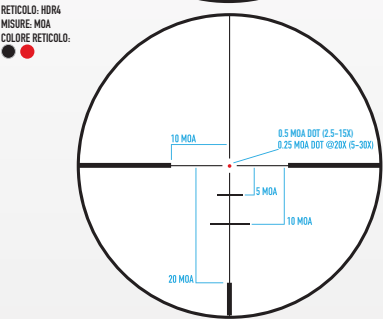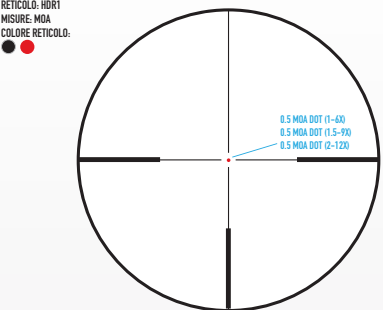




PRESIDIO **Cannocchiali, p.22-23**

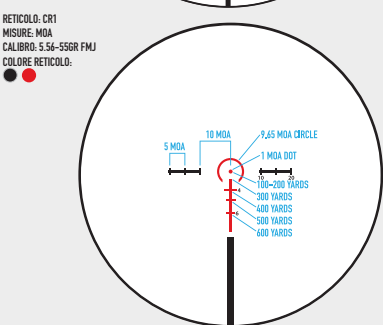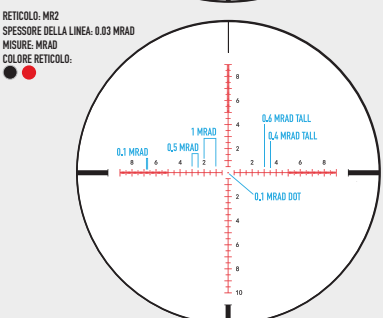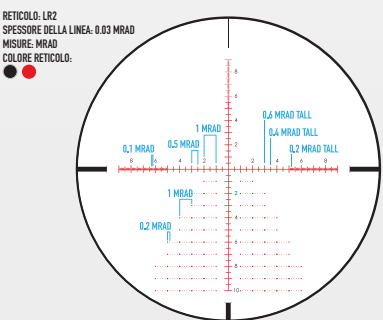



CORE 2.0 HX **Cannocchiali, p.24-25**

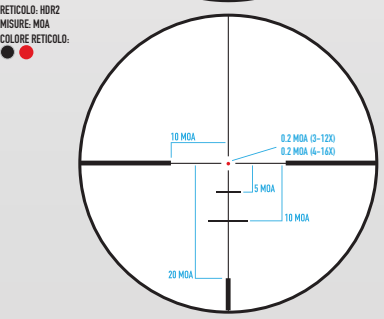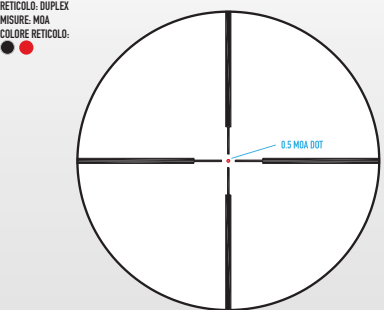





CORE 2.0 TX **Cannocchiali, p.26-27**

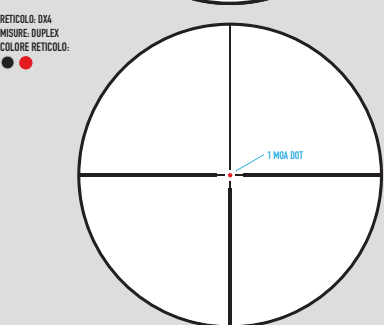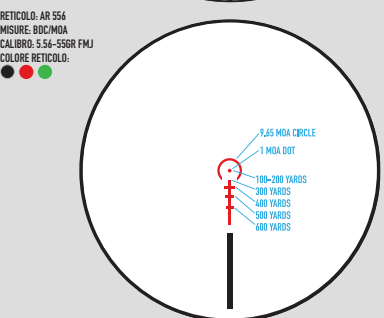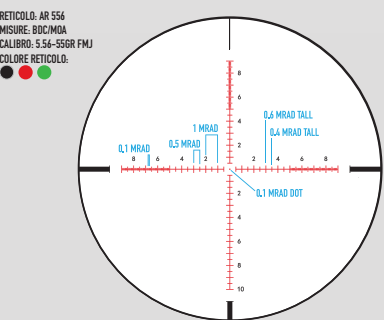


STRIKON **Ottiche prismatiche, p.30-31**

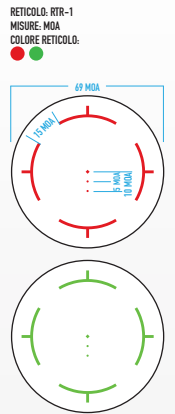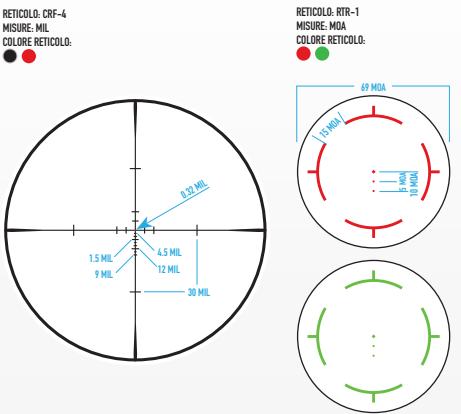

ULTRA SHOT RAM **Punti Rossi, p.36-39**




MINI SHOT M-Spec M1 V2 e
MINI SHOT M-Spec Solar **Punti Rossi, p.40-41**

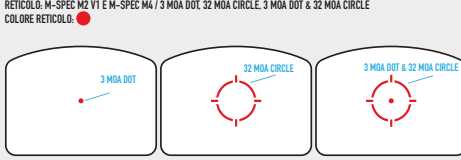

Ottiche termico

Compatti e leggeri



SERIE DI OTTICHE TERMICHE DA CARABINA SHADE

La serie di ottiche termiche da carabina Sightmark Shade offre prestazioni affidabili in una piattaforma compatta e leggera, ideale per i cacciatori che si avvicinano per la prima volta alla tecnologia termica. Che si tratti di controllare ampi campi aperti o zone boschive fitte, entrambi i modelli della linea Shade sono dotati di un sensore termico 256x192 con sensibilità NETD <50 mK, garantendo un contrasto elevato e un'efficace rilevazione delle fonti di calore anche in ambienti cespugliosi o in condizioni meteo variabili.

CANNOCCHIALE TERMICO WRAITH MINI

Il Wraith Mini Thermal è dotato di un potente sensore con risoluzione di 384x288 che migliora gli algoritmi dell'immagine per creare un'immagine nitida, un display OLED 1024x768, un videoregistratore integrato con audio per catturare i migliori momenti di caccia e una durata della batteria di 3,5 ore in modalità video e 4,4 ore in modalità anteprima, il Wraith Mini Thermal si dimostra un cannocchiale termico durevole con capacità di immagini migliorate ed una lunga durata della batteria per il terreno.



CARATTERISTICHE

- Zoom digitale 8x
- 5 palette di colori, 10 reticoli con 9 colori
- 5 profili arma
- Registrazione integrata con audio
- Supporto per schede di memoria fino a 256 GB
- Compatibile con attacco lungo Sightmark per carabine bolt-action (vedi pagina 69 per le opzioni di montaggio)
- Compatti e leggeri


INCLUDE:
COPRIOBIETTIVI FLIP-UP |
COPPA OCCHI IN GOMMA |
2 BATTERIE CR123A | CAVO USB

SHADE

OTTICHE TERMICO

SHADE 2-16x15


Cannocchiale termico

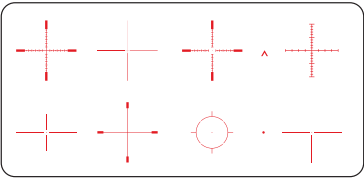

RETICOLO: 10-Motivi diversi; MOA/MIL
Colore: ●○●●●●●●●●
Modello: SM17004

SHADE 3.5-28x30

Cannocchiale termico

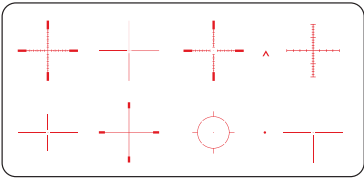


RETICOLO: 10-Motivi diversi; MOA/MIL
Colore: ●○●●●●●●●●
Modello: SM17005

WRAITH MINI

OTTICHE TERMICO

WRAITH MINI 2-16x35

Cannocchiale termico

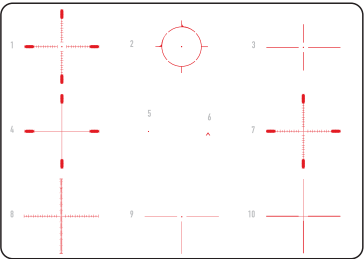

RETICOLO: 10-Motivi diversi; MOA/MIL
Colore: ●○●●●●●●●●
Modello: SM17001



WRAITH MINI Thermal | YouTube Video

Scansiona il codice QR per saperne di più sul potente cannocchiale termico Wraith Mini Thermal 2-16x35.

Modello	SM17001 WRAITH MINI Thermal 2-16x35	SM17004 SHADE Thermal 2-16x15	SM17005 SHADE Thermal 3.5-28x30
Tipo di sensore	Sensore termico	Sensore termico	Sensore termico
Risoluzione del sensore	384 x 288 pixel	256 x 192 pixel	256 x 192 pixel
Ingrandimento	2x ottico, 8x digitale	2x ottico, 8x digitale	3,5x ottico, 8x digitale
Tipo di display / Risoluzione	OLED / 1024 x 768 pixel	FLCOS LCD / 1280 x 720 pixel	FLCOS LCD / 1280 x 720 pixel
NETD	<40 mK @ 25 Hz, 300 K, F/1	< 50 mK @ 25 Hz, 300 K, F/1	< 50 mK @ 50 Hz, 300 K, F/1
Passo pixel / Gamma spettrale	17 µm / 8-14 µm	12 µm / 8-14 µm	12 µm / 8-14 µm
Dimensiones	169 x 77 x 74 mm	123 x 77 x 74 mm	141 x 77 x 74 mm
Peso	547 g	566 g	621 g

Ottiche digitali

Qualità costruttiva 4K



PROGETTATO PER TUTTE LE APPLICAZIONI DI CACCIA

Il Wraith 4K è progettato per tutte le applicazioni di caccia dal varmint al cinghiale, dai predatori ai grandi mammiferi. L'illuminatore LED IR incluso emette un raggio da 850 nm per aiutare a massimizzare l'identificazione positiva del bersaglio, mentre 10 tipologie di reticolo con 9 colori differenti offrono agli utenti il pieno controllo sulla personalizzazione del campo acquisitivo del bersaglio del visore Wraith.

THE WRAITH 4K MINI - VELOCITÀ E PRECISIONE

Il suo registratore integrato registra video AVI con audio in risoluzione 1080p e/o 4K, assicurando che ogni ripresa venga catturata e conservata con dettagli incredibili. Con le opzioni del primo reticolo sul piano focale e lo zoom digitale 8x, Wraith 4K Mini consente ai tiratori di localizzare i propri bersagli con velocità e precisione.



OTTICHE DIGITALI WRAITH 4K

Il loro sensore CMOS 4K offre la migliore visione notturna digitale e la portata più elevata disponibili sul mercato per questa categoria di ottiche. Registratore incorporato, zoom digitale variabile e schermo FLCOS 1280x760 a colori.



MODALITÀ DIURNA FULL COLOR



MODALITÀ NOTTURNA BIANCO E NERO

CARATTERISTICHE:

- Schermo FLCOS 1280x720
- Visione notturna rilevamento: 274m
- Registratore foto e video integrato con audio in 4K
- 850nm l'illuminatore IR
- Funzionamento diurno o notturno
- Porta USB
- Massimo calibro: .308




INCLUDE:
COPPA OCCHI IN GOMMA |
ILLUMINATORE IR

WRAITH 4K e WRAITH 4K MINI

OTTICA DIGITALE DIURNA/NOTTURNA

WRAITH 4K 4-32x40

Ottica digitale diurna/notturna

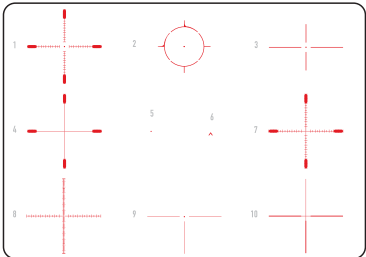


RETICOLO: 10 types; MOA/MIL;
Colore: ●○●●●●●●●●
Modello: SM18040*

*Disponibile come SM18040EU con montaggio a fucili a ripetizione.

WRAITH 4K 2-16x32

Ottica digitale diurna/notturna

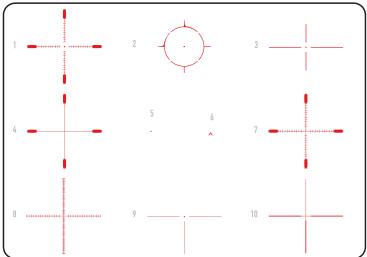


RETICOLO: 10 types; MOA/MIL;
Colore: ●○●●●●●●●●
Modello: SM18043*

*Disponibile come SM18043EU con montaggio a fucili a ripetizione.

WRAITH 4K MINI 2-16x32

Ottica digitale diurna/notturna

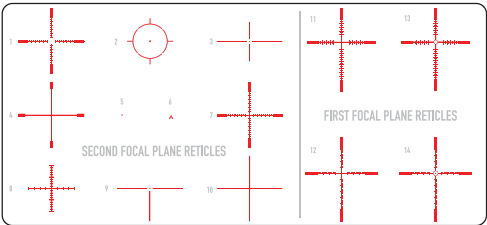


RETICOLO: 14 types; MOA/MIL;
Colore: ●○●●●●●●●●
Modello: SM18041*

*Disponibile come SM18041EU con montaggio a fucili a ripetizione.

WRAITH 4K MINI 4-32x32

Ottica digitale diurna/notturna

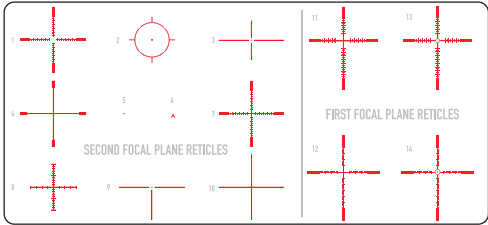

RETICOLO: 14 types; MOA/MIL;
Colore: ●○●●●●●●●●
Modello: SM18042*

*Disponibile come SM18042EU con montaggio a fucili a ripetizione.

Modello	SM18040 WRAITH 4K 4-32x40	SM18043 WRAITH 4K 2-16x32	SM18041 WRAITH 4K MINI 2-16x32	SM18042 WRAITH 4K MINI 4-32x32
Tipo di sensore	CMOS 4K sensore	CMOS 4K sensore	CMOS 4K sensore	CMOS 4K sensore
Risoluzione	3840 x 2160 con registrazione	3840 x 2160 con registrazione	3840 x 2160 con registrazione	3840 x 2160 con registrazione
Frequenza dei fotogrammi	Fino 60 fps (interpolato)	Fino 60 fps (interpolato)	Fino 60 fps (interpolato)	Fino 60 fps (interpolato)
Tipo di montaggio	Picatinny, Fisso	Picatinny, Fisso	Picatinny, Fisso	Picatinny, Fisso
Tipo di illuminatore	IR 850nm LED, regolabile	IR 850nm LED, regolabile	IR 850nm LED, montabile	IR 850nm LED, montabile
Batteria	4 x AA, fino 4,5 ore	4 x AA, fino 4,5 ore	2 x CR123A, fino 4,4 ore	2 x CR123A, fino 4,4 ore
Peso / Dimensioni	1066 g / 266 x 75 mm	950 g / 260 x 76 mm	612 g / 160 x 74 mm	612 g / 160 x 74 mm



Monoculare digitale

Qualità costruttiva 4K

MONOCULARE WRAITH 4K

Il monoculare Sightmark Wraith 4K è un'evoluzione del Wraith 4K Mini, utilizzabile manualmente o installabile su armi da fuoco o elmetti, che offre capacità di visione notturna digitali tecnologicamente avanzatissime. Col suo zoom digitale 1-8x, capacità di registrazione video e una slanciata struttura in polimero, quest'ottica rappresenta il futuro dei visori notturni digitali. Il suo illuminatore infrarosso integrato e autoregolante è ideale per tutte le condizioni ambientali, e la facilità di montaggio e rimozione rende il monoculare Wraith 4K imprescindibile per i clienti Sightmark!



CARATTERISTICHE:

- Immagini digitali 4K
- 8x zoom digitale
- Visione notturna rilevamento: 274m
- Registratore foto e video integraticon audio
- l'illuminatore IR LED, 850nm lunghezza d'onda
- Modalità di visione notturna & modalità diurna full color



INCLUDE:
TAPPI FLIP-UP |
COPPA OCCHI IN GOMMA

MONOCULARE DIGITALE 4K

MONOCULARE DIGITALE PER USO GIORNO/NOTTE

WRAITH 4K Monocular

Monoculare digitale per uso giorno/notte



RETICOLO: -
Modello: SM18050

OPZIONI DI MONTAGGIO



UTILIZZABILE MANUALMENTE



INSTALLABILE SU ARMI DA FUOCO




INSTALLABILE SU ELMETTI

Modello	SM18050 Monoculare WRAITH 4K
Tipo di sensore	CMOS 4K
Risoluzione	3840 x 2160 con registrazione
Frequenza dei fotogrammi	fino 180 fps @ 720 px
Tipo di montaggio	NCG Montaggio e Picatinny
Tipo di illuminatore	Integrato / Automatico
Batteria	2 x CR123A, fino 4,4 ore
Peso / Dimensioni	340 g / 131 x 70 mm



Tutti i cannocchiali hanno queste caratteristiche in comune: lente obiettivo, regolazione elevazione/deriva e messa a fuoco sull'oculare. A seconda del modello, alcuni possono avere ingrandimento variabile, torrette bloccabili e funzione zero stop, per citarne alcune.

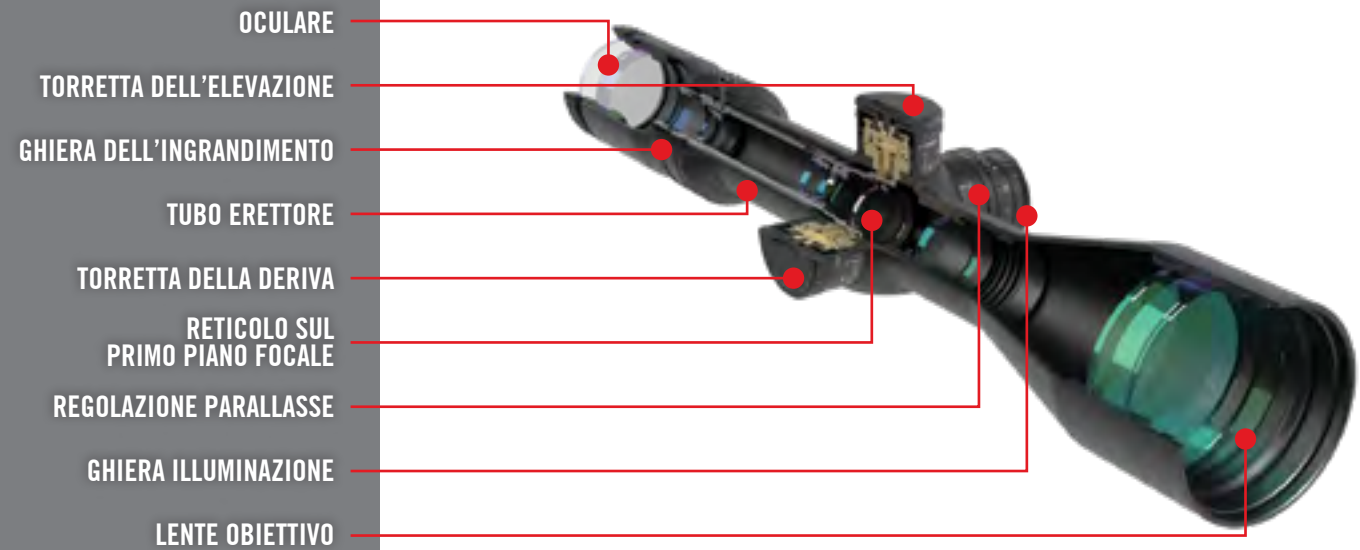


TRATTAMENTI OTTICI
RIDUCONO LA LUCE RIFLESSA



I trattamenti anti-riflesso (AR) delle lenti fanno la differenza in fatto di brillantezza e chiarezza dell'immagine. Senza trattamenti AR, il vetro riflette il 4-5% della luce. Con 10 o più elementi di vetro in un'ottica, circa il 50% della luce può andare persa attraversando le lenti. I trattamenti AR riducono del 1-2% la luce riflessa da ogni superficie di vetro. Impiegare trattamenti AR migliora considerevolmente la trasmissione della luce, la risoluzione, il contrasto e la fedeltà dei colori e riduce i riflessi, la perdita luminosa e i bagliori.

Nelle configurazioni sul Primo Piano Focale, le dimensioni del reticolo restano costanti rispetto al bersaglio. Ad ingrandimenti bassi, i reticoli PPF appaiono piccoli ma s'ingrandiscono quando lo zoom aumenta. Il vantaggio dei reticoli PPF sta nel fatto che le dimensioni, o sottensioni, restano corrispondenti al bersaglio permettendoci di calcolare distanze e compensare a ogni ingrandimento. Nelle configurazioni sul Secondo Piano Focale, il reticolo è fisso su una dimensione ideale costante mentre le dimensioni del bersaglio variano.

PRIMO PIANO FOCALE
DIMENSIONE RETICOLO VARIA CON LO ZOOM

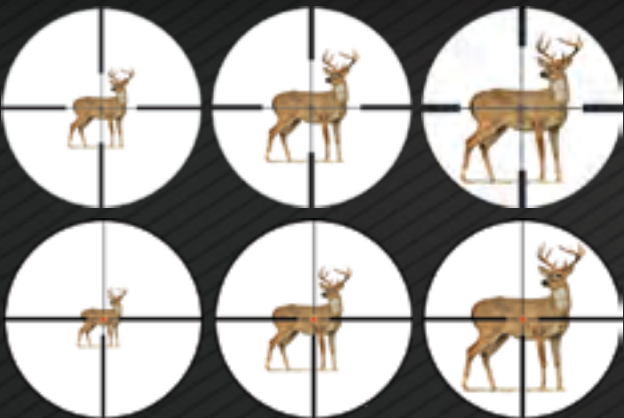

DIMENSIONE RETICOLO FISSA (NON CAMBIANO CON LO ZOOM)
SECONDO PIANO FOCALE

MOA & MIL
MISURAZIONI ANGOLARI

1 MOA = 1" a 100 yarde
(2,91 cm a 100 metri)

MOA è l'abbreviazione di "minuto d'angolo", un'unità di misurazione angolare. Il MOA è ampiamente usato nel tiro sportivo in nord America. 1 MOA equivale a 1,047 pollici a 100 yarde (2,91 cm a 100 metri), ma viene arrotondato a 1 pollice. In un cannocchiale con regolazioni da 0,25 MOA (1/4 MOA), significa che ogni click muove il punto d'impatto di 0,25" a 100 yarde, o 7,27 mm a 100 metri.

FORMULE DI MISURAZIONE MOA:

Dimensioni Bersaglio (inch) x 95,5 = Distanza (yarde)
Lettura MOA

Dimensioni Bersaglio (cm) x 34,38 = Distanza (metri)
Lettura MOA


1 MRAD = 10 cm a 100 metri
(3,6" a 100 yarde)

Mil, o MRAD, è l'abbreviazione di milliradian, unità trigonometrica di misura angolare. Un MRAD è definito come un millesimo di radiante (1/1000). Così come un metro equivale a 1000 millimetri, un milliradian equivale a 1/1000 di radiante, o 1000 milliradian. Un singolo MRAD equivale a 10 cm a 100 metri. In un cannocchiale con regolazione da 0,1, ciascun click sposterà il punto d'impatto di 1 cm a 100 metri.

FORMULE DI MISURAZIONE MRAD:

Dimensioni Bersaglio (inch) x 27,8 = Distanza (yarde)
Lettura MRAD

Dimensioni Bersaglio (cm) x 10 = Distanza (metri)
Lettura MRAD




DISTANZA

Le scale verticale e orizzontale possono essere usate per stimare la distanza del bersaglio. Provate a leggere i MIL in modo preciso. Leggere gli MRAD con una precisione da 1/10 o i MOA con precisione da 0,25 MOA offrirà un calcolo più preciso della distanza del bersaglio. Quindi, usare l'estremità della scala verticale o orizzontale offrirà misurazioni più precise.

Ad esempio, nell'immagine la silhouette di un bersaglio alto 114,3 cm corrisponde a 3 MRAD in altezza.

114,3 cm x 10 / 3 MRAD = 381 m




COMPENSARE LA CADUTA DEL PROIETTILE

Misurata la distanza, la scala verticale può essere usata per compensare la caduta del proiettile. Il tiratore deve conoscere il fattore di caduta specifico del calibro in uso in base alle dimensioni del reticolo. Il reticolo LR2 impiega una scheda in Milliradian. Quando il tiratore conosce il coefficiente di caduta, può compensare usando il riferimento corretto sul reticolo.

In questo esempio vediamo una compensazione di 548 m (5,5 MRAD), in assenza di vento.


La scelta del reticolo è un fatto personale; tuttavia, la sua efficacia varia a seconda del tipo di tiro o di caccia che si vuol considerare. Ad esempio, i reticoli Duplex sono popolari a caccia, mentre i reticoli MIL-DOT sono migliori per il tiro di precisione a lunga distanza.

LONG RANGE




Il LR2 è un reticolo sul primo piano focale pensato per il tiro a lunga distanza ed è basato sul milliradiante (MRAD o MIL). Il milliradiante è una misura angolare. Un mrad equivale a 10 cm a 100 metri. Il reticolo può essere usato per calcolare la distanza dal bersaglio e compensazione il tiro in base al vento o per bersagli in movimento.

CACCIA



Il reticolo HDR Hunter Dot Reticolo sul secondo piano focale è concepito per ridurre l'acquisizione del punto di mira. Questo reticolo è adatto per la caccia a prede grandi o piccole.

SPORT & TATTICO




Il CR1 è un reticolo sul secondo piano focale, in minuti d'angolo (MOA). Il reticolo è calibrato per munizioni 5.56x45/.223 Rem. FMJ da 55gr. Il reticolo è concepito con lo zero a 91,44 m. A 1x, il cerchio esterno copre circa 38 centimetri di un bersaglio a 23 m. Questo equivale all'incirca alla larghezza di un bersaglio IPSC.

Per stimare la distanza dal proprio bersaglio è necessario conoscerne altezza o larghezza. Una volta posizionato il reticolo sul bersaglio, leggi quanti riferimenti MRAD o MOA coprono l'altezza o la larghezza del bersaglio. Misurare il bersaglio in modo accurato permette una stima più precisa della distanza.

Alcuni reticoli possono essere usati per determinare la distanza del bersaglio e compensare con precisione caduta balistica e vento a ogni ingrandimento.

Consideriamo il Reticolo LR2 - le linee verticali e orizzontali MIL o MRAD hanno incrementi da 0,5 MRAD. La scala verticale in alto, e quelle laterali a sinistra e a destra hanno incrementi da 0,1 MRAD. Le linee di caduta del reticolo hanno una serie di riferimenti per la compensazione veloce della deriva da 0,2 MRAD ciascuno. Infine, il reticolo centrale è da 0,3 MRAD.



RETICOLO: LR2
Spessore Linee: 0,03 MRAD
Misura: MRAD

NICOLA MANTO

CACCIATORE PROFESSIONISTA



@sicily_hunters



Nel piccolo paese di Chiusa Sclafani, incastonato tra le aspre montagne della Sicilia, la caccia è da sempre più di un semplice passatempo: è uno stile di vita. Per Nicola Manto questa passione nasce fin dall'infanzia, quando osservava i cacciatori locali dirigersi verso le colline alla ricerca del cinghiale. Una scintilla accesa presto, che nel tempo si è trasformata in un profondo impegno verso la caccia e i valori che la contraddistinguono.

Oggi Nicola è riconosciuto per la sua abilità nella caccia al cinghiale, sia nelle battute in braccata sia nel tiro a lunga distanza. Tra i momenti di cui va più fiero c'è un colpo particolarmente impegnativo oltre i 700 metri, un risultato che ha messo alla prova pazienza e preparazione. Tuttavia, per Nicola la vera soddisfazione non risiede nella distanza o nelle dimensioni del selvatico, ma nel rispetto profondo per l'animale e per il territorio.

«LA SFIDA CONTINUA CON LA NATURA SELVAGGIA, MA SEMPRE CON IL MASSIMO RISPETTO.»

La sua filosofia è plasmata dalle tradizioni dei cacciatori più anziani che lo hanno guidato. Attorno ai fuochi dei bivacchi e tra le montagne, gli hanno trasmesso insegnamenti di umiltà, rispetto e del delicato equilibrio della natura. Questi valori sono oggi al centro del modo di vivere la caccia di Nicola: una ricerca non di trofei, ma di esperienze che lo legano al territorio e alle generazioni che lo hanno preceduto.

«LA CACCIA È IMPREVEDIBILE. NON SI PUÒ DARE NULLA PER SCONTATO. PER QUESTO DOBBIAMO SEMPRE IMPARARE, SEMPRE ASCOLTARE E SEMPRE RISPETTARE.»

Per lui, la caccia significa portare avanti la tradizione, costruire una comunità e onorare la natura selvaggia. Cacciatori come Nicola incarnano l'essenza della comunità venatoria: rispetto, umiltà e passione. In Sightmark siamo orgogliosi di stare al fianco di cacciatori che sanno guardare oltre il colpo e lasciano il proprio segno con integrità.



@Three Calibers



Cresciuto in un villaggio di appena 500 abitanti nella contea di Halland, in Svezia, Linus Hultman era circondato da foreste, cascate e ampi spazi aperti. La natura è sempre stata il suo parco giochi e, molto prima di impugnare un fucile, portava con sé un profondo rispetto per l'ambiente. La passione per la caccia è nata più tardi, quando all'età di 20 anni ha scoperto un canale YouTube chiamato Skit Jakt. Ispirato, ha deciso di conseguire la licenza di caccia, superando l'esame teorico grazie allo studio autonomo e facendo leva sull'esperienza di tiro maturata durante il servizio militare. Il giorno successivo al superamento dell'esame, ha ordinato il suo primo fucile. Per Linus, la caccia è molto più che il semplice prelievo del selvatico.

«È UNA FORMA DI TERAPIA. È ARIA FRESCA, INCONTRI CON LA FAUNA SELVATICA ED ESSERE PIENAMENTE PRESENTI NELLA NATURA.»

Il suo ricordo più intenso è stato il primo capriolo maschio: un momento in cui l'emozione rischiò di prendere il sopravvento, ma la pazienza gli permise di ritrovare la calma ed effettuare un tiro etico. La sensazione fu agrodolce: l'entusiasmo per il successo, accompagnato da un profondo rispetto per la vita che era stata tolta.

Linus caccia principalmente cinghiali e cervi, ma guarda con entusiasmo alle nuove sfide che lo attendono con un cane da caccia al suo fianco. Più della caccia in sé, però, sono i momenti condivisi attorno al fuoco con gli amici quelli che custodisce con maggiore affetto: racconti scambiati davanti a un caffè o a un pranzo sul campo, una tradizione svedese senza tempo. Oggi Linus racconta il suo percorso anche attraverso YouTube e Instagram, documentando non solo i successi, ma anche le difficoltà.

«VOGLIO CHE LE PERSONE VEDANO IL LATO REALE DELLA CACCIA. A VOLTE SI TORNA A CASA A MANI VUOTE, ED È PARTE DELL'ESPERIENZA.»

La sua apertura crea comunità e incoraggia i nuovi cacciatori a iniziare con gradualità, imparare e crescere.

Cacciatori come Linus rappresentano il cuore dello stile di vita venatorio: rispetto per la natura, spirito di condivisione e continua ricerca della conoscenza. In Sightmark, siamo orgogliosi di stare al fianco di cacciatori come lui, perché costruire comunità e fiducia è ciò che rende ogni uscita di caccia davvero significativa.

LINUS HULTMAN

CACCIATORE PROFESSIONISTA



Cannocchiali tattici da tiro

Precisione a lunga distanza



* Si applicano le normative UE

SERIE DI CANNOCCHIALI LATITUDE

Specificamente progettato per coloro che sono desiderosi di entrare ed esplorare il mondo del tiro da competizione a lunga distanza e delle gare della Precision Rifle Series. Sulla base del feedback dei tiratori da competizione, abbiamo costruito il Latitude con torrette maggiorate per regolazioni facili e veloci, una ghiera di elevazione zero stop ed un oculare di messa a fuoco rapida e bloccabile.

CARATTERISTICHE:

- Torrette maggiorate ad alto profilo
- Torretta di elevazione zero stop
- Tubo da 34mm, monoblocco
- Rosso o verde reticolo illuminat
- Lenti premium con trattamento multistrato
- Impermeabile, antiappannamento, antiurto
- Rapporto di zoom 4:1
- Oculare bloccabile e con messa a fuoco rapida




INCLUDE:
PARALUCE

LATITUDE

CANNOCCHIALE

LATITUDE 6.25-25x56

Cannocchiale




RETICOLO: PRS
1. piano focale
Colore: ●●●
Modello: SM13042PRS

Modello	SM13042 PRS LATITUDE 6,25-25x56
Diametro tubo	34 mm
Estrazione pupillare	120 - 107 mm
Campo visivo	4,9 - 1,2 m
Parallasse corretto	18 m - ∞
Valore regolazione (un click =)	1/10 MIL
Regolazione deriva / elevazione	20 MIL / 31 MIL
Tipo batterie	CR2032
Peso / Dimensioni	938 g / 350 x 75 mm





RETICOLO: HDR
2. piano focale
Colore: ●●
Modello: SM13140HDR



RETICOLO: HDR1
2. piano focale
Colore: ●●
Modello: SM13147HDR1

PRESIDIO 1-6x24 HDR

Il cannocchiale da puntamento Sightmark Presidio 1-6x24 HDR è progettato per colmare il divario tra i mirini a punto rosso ed i cannocchiali da puntamento con ingrandimento, offrendo una grande versatilità per i cacciatori in scenari dinamici. Quest'ottica ad alte prestazioni è preferita dai cacciatori guidati che inseguono cinghiali, caprioli, alci e altro ancora, nonché dai cacciatori professionisti che si imbarcano in cacce a selvaggina pericolosa.

Caccia in battuta

L'ingrandimento 1x consente un tiro più veloce, rendendolo perfetto per la caccia in battuta.

Migliore acquisizione rapida

Il reticolo HDR in combinazione con un ampio campo visivo e un'illuminazione brillante alla luce del giorno forniscono una migliore acquisizione rapida del bersaglio.

Estrazione pupillare

Estrazione pupillare di 99,1 mm - adatta per fucili ad alto calibro con rinculo.

Oculare piccolo ma efficace

Oculare piccolo ma efficace, che consente il montaggio più in basso rispetto al foro mantenendo libera l'impugnatura dell'otturatore.

PRESIDIO 2-12x50 HDR1

Il Sightmark Presidio 2-12x50 HDR1 è ideale per la caccia d'appostamento di caprioli, mufloni, daini, cervi e cinghiali. Con il suo ingrandimento di base 2x, questo cannocchiale da puntamento è adatto per passeggiate e cacce con appostamenti nella fitta foresta. L'obiettivo da 50 mm brilla al crepuscolo e all'alba, assicurandoti l'immagine nitida di cui hai bisogno.

Caccia a piedi ed in battuta

Eccelle nelle cacce a piedi ed in battuta, pronto per incontri ad ogni distanza.

Design sottile

Design sottile e senza intoppi che consente il montaggio più in basso rispetto al foro mantenendo libera la maniglia dell'otturatore.

Precisione ad ogni distanza

Il parallasse regolabile (da 9m - ∞) consente precisione ad ogni distanza.

Tiro accurato

Reticolo HDR1 con stanghette fini ed un punto di puntamento flottante da 0,5 MOA (@9x) per un tiro più accurato.



RETICOLO: HDR1
2. piano focale
Colore: ●●
Modello: SM13146HDR1

PRESIDIO 1.5-9x45 HDR1

Una delle offerte più versatili, il Sightmark Presidio 1.5-9x45 HDR1 è il cannocchiale da puntamento tuttotfare ideale, in grado di eseguire cacce in battuta e da appostamento a distanze fino a 300 m.

Dalla caccia in battuta a quella da appostamento

Gamma di ingrandimenti versatile: dalla caccia in battuta a quella da appostamento.

Migliore trasmissione della luce

Obiettivo da 45 mm che consente una migliore trasmissione della luce rispetto agli LPVO.

Precisione ad ogni distanza

Parallasse regolabile per una precisione ad ogni distanza.

Tiro accurato

Reticolo HDR1 con stanghette fini ed un punto di puntamento flottante da 0,5 MOA (@9x) per un tiro più accurato.

PRESIDIO 2.5-15x50 HDR4

Il Sightmark Presidio 2.5-15x50 HDR4 è progettato per i cacciatori che praticano principalmente la caccia in pianura o in alta montagna. L'ingrandimento 2,5-15 è versatile e, combinato con la compensazione della caduta del proiettile, è la soluzione migliore per la tua prossima caccia a lungo raggio.

Caccia a lungo raggio

Il tuo cannocchiale da puntamento ideale per le cacce a lungo raggio più impegnative. Dalla selezione in pianura alla caccia da appostamento in alta montagna su camoscio, stambecchi ecc.


L'illuminazione del crepuscolo e dell'alba aiuta ad acquisire rapidamente il bersaglio in condizioni di scarsa illuminazione.

Accuracy

Reticolo HDR4 con stanghette fini e punto di puntamento flottante da 0,5 MOA (@10x). Compensazione della caduta del proiettile con linee orizzontali a 5, 10 e 20 MOA per colpi rapidi più distanti.

Precisione

Torretta di elevazione maggiorata per predisporre colpi dalla lunga distanza con facilità e precisione.



RETICOLO: HDR4
2. piano focale
Colore: ●●
Modello: SM13145HDR4

Cannocchiali da caccia

Prestazioni collaudate



* Si applicano le normative UE

QUADRANTE DI INGRANDIMENTO SENZA SFORZO

L'esclusiva zigrinatura e la leva a vite del Presidio garantiscono la possibilità di selezionare in modo rapido e preciso l'ingrandimento perfetto per il tiratore e l'ambiente circostante.

SERIE DI CANNOCCHIALI PRESIDIO CACCIA


Progettati specificamente per la caccia, i cannocchiali della serie Sightmark Presidio assicurano versatilità estrema nel tiro sulle distanze sia brevi che lunghe. Il reticolo Hunter Dot Reticle (HDR), utilizzabile su ogni tipo di preda - grande o piccola - migliora considerevolmente la velocità d'acquisizione anche su bersagli in movimento.

PRESIDIO CACCIA

CANNOCCHIALI

PRESIDIO 1-6x24


Cannocchiale



RETICOLO: HDR
2. piano focale
Colore: ●●
Modello: SM13140HDR

PRESIDIO 1.5-9x45


Cannocchiale



RETICOLO: HDR1
2. piano focale
Colore: ●●
Modello: SM13147HDR1

PRESIDIO 2-12x50


Cannocchiale



RETICOLO: HDR1
2. piano focale
Colore: ●●
Modello: SM13146HDR1

PRESIDIO 2.5-15x50

Cannocchiale



RETICOLO: HDR4
2. piano focale
Colore: ●●
Modello: SM13145HDR4

CARATTERISTICHE:

- Rapporto di zoom 6:1
- Reticolo illuminato di rosso
- Lenti premium con trattamento multistrato
- Tubo da 30mm, monoblocco
- Torrette con tappo a basso profilo
- Finitura anodizzata dura
- Impermeabile, antiappannamento, antiurto
- Massimo calibro: .338



INCLUDE:
LEVA DI ZOOM RAPIDO |
TAPPI COPRILENTE FLIP-UP

Modello	SM13140 HDR PRESIDIO 1-6x24	SM13147 HDR1 PRESIDIO 1.5-9x45	SM13146 HDR1 PRESIDIO 2-12x50	SM13145 HDR4 PRESIDIO 2.5-15x50
Diametro tubo	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Estrazione pupillare	99,1 mm	99,1 mm	94 mm	94 mm
Campo visivo	37 - 6,1 m	24,6 - 4,1 m	18,4 - 3 m	14,6 - 2,5 m
Parallasse corretto	91 m	9,14 m - ∞	9,14 m - ∞	9,14 m - ∞
Valore regolazione (un click =)	1/2 MOA	1/4 MOA	1/4 MOA	1/4 MOA
Regolazione deriva / elevazione	140 MOA	100 MOA / 100 MOA	100 MOA / 100 MOA	90 MOA / 90 MOA
Tipo batterie	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032
Peso / Dimensioni	510 g / 266 x 61 mm	683 g / 304 x 81 mm	720 g / 318 x 81 mm	746 g / 318 x 88 mm



Cannocchiali da tiro

Prestazioni collaudate



QUADRANTE DI INGRANDIMENTO SENZA SFORZO

L'esclusiva zigrinatura e la leva a vite del Presidio garantiscono la possibilità di selezionare in modo rapido e preciso l'ingrandimento perfetto per il tiratore e l'ambiente circostante.

SERIE DI CANNOCCHIALI PRESIDIO TATTICO

Ideali su distanze medio-lunghe, i cannocchiali Presidio impiegano reticoli illuminati ad alta visibilità per livelli di precisione senza pari. Le leve di montaggio tattiche, le torrette con funzione di blocco dello zero e le ghiera zigrinate rendono le ottiche Presidio ideali per i tiratori di ogni livello.




* Si applicano le normative UE

PRESIDIO

CANNOCCHIALI

PRESIDIO 1-6x24


Cannocchiale



RETICOLO: CR1
2. piano focale
Colore: ●●
Modello: SM13140CR1

PRESIDIO 1-10x26


Cannocchiale




RETICOLO: CRED-10 FIBER SFP
2. piano focale
Colore: ●●
Modello: SM13144CRE

PRESIDIO 3-18x50

Cannocchiale




RETICOLO: LR2
1. piano focale
Colore: ●●
Modello: SM13141LR2




RETICOLO: MR2
1. piano focale
Colore: ●●
Modello: SM13141MR2

PRESIDIO 5-30x56

Cannocchiale



RETICOLO: LR2
1. piano focale
Colore: ●●
Modello: SM13142LR2



RETICOLO: HDR4
2. piano focale
Colore: ●●
Modello: SM13142HDR4

CARATTERISTICHE:

- Rapporto di zoom 6:1
- Reticolo illuminato di rosso
- Lenti premium con trattamento multistrato
- Tubo da 30mm, monoblocco
- Torrette tattiche, esposte, rialzate (LR2 e MR2)
- Finitura anodizzata dura
- Impermeabile, antiappannamento, antiurto
- Massimo calibro: .338



INCLUDE:
LEVA DI ZOOM RAPIDO |
TAPPI COPRI LENTE FLIP-UP

Modello	SM13140 CR1 PRESIDIO 1-6x24	SM13144CRE PRESIDIO 1-10x26	SM13141 LR2 PRESIDIO 3-18x50	SM13141 MR2 PRESIDIO 3-18x50	SM13142 LR2 PRESIDIO 5-30x56	SM13142 HDR4 PRESIDIO 5-30x56
Diametro tubo	30 mm	34 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Estrazione pupillare	99,1 mm	100 - 95 mm	94 mm	94 mm	94 mm	94 mm
Campo visivo	37 - 6,1 m	40,70 - 4,01 m	12,2 - 2 m	12,2 - 2 m	7,3 - 1,2 m	7,3 - 1,2 m
Parallasse corretto	91 m	9 m - ∞	14 m - ∞	14 m - ∞	18 m - ∞	18 m - ∞
Valore regolazione (un click =)	1/2 MOA	1/10 MIL	1/10 MIL	1/10 MIL	1/10 MIL	1/4 MOA
Regolazione deriva / elevazione	140 MOA	35 MIL / 35 MIL	26 MIL / 26 MIL	26 MIL / 26 MIL	18 MIL / 18 MIL	60 MOA / 60 MOA
Tipo batterie	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032
Peso / Dimensioni	510 g / 266 x 61 mm	770 g / 267,5 x 90,5 mm	873 g / 338 x 95 mm	873 g / 338 x 95 mm	935 g / 398 x 96 mm	935 g / 398 x 96 mm



Cannocchiali da caccia

Affidabilità autentica



SERIE DI CANNOCCHIALI CORE 2.0 HX

Costruiti per resistere alle condizioni più difficili, i cannocchiali da puntamento da caccia della serie CORE 2.0 HX sono impermeabili, antiappannamento e antiurto.

PRESTAZIONI MIGLIORATE IN CONDIZIONI DI SCARSA ILLUMINAZIONE

La nuova serie di cannocchiali da puntamento Sightmark Core 2.0 HX rappresenta un miglioramento rispetto alla precedente serie Core, offrendo lenti aggiornate, regolazioni di clic più fini e prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione.



* Si applicano le normative UE

CARATTERISTICHE:

- Torrette con tappo a basso profilo
- Ghiera di messa a fuoco rapida
- Reticolo illuminato rosso (Escl.13100DX)
- Tubo da 30 mm, monoblocco (Escl.13100DX)
- Corpo in alluminio solido
- Finitura anodizzata dura
- IPX7 - Impermeabile, antiappannamento, antiurto
- Lenti premium con trattamento multistrato




INCLUDE:
ANELLI DI BASE |
TAPPI COPRILENTE FLIP-UP

CORE 2.0 HX SERIE

CANNOCCHIALI

CORE 2.0 HX 4-16x50


Cannocchiale



RETICOLO: HDR2
2. piano focale
Colore: ●●
Modello: SM13104HDR2

CORE 2.0 HX 3-12x56


Cannocchiale



RETICOLO: HDR2
2. piano focale
Colore: ●●
Modello: SM13103HDR2

CORE 2.0 HX 3-9x50


Cannocchiale



RETICOLO: DUPLEX
2. piano focale
Colore: ●●
Modello: SM13101DX

CORE 2.0 HX 3-9x40

Cannocchiale



RETICOLO: DUPLEX
2. piano focale
Colore: ●
Modello: SM13100DX



Modello	SM13104 HDR2 CORE 2.0 HX 4-16x50	SM13103 HDR2 CORE 2.0 HX 3-12x56	SM13101 DX CORE 2.0 HX 3-9x50	SM13100 DX CORE 2.0 HX 3-9x40
Diametro tubo	30 mm	30 mm	30 mm	25,4 mm
Estrazione pupillare	94 mm	101,6 mm	101,6 mm	94 mm
Campo visivo	8,7 - 2,18 m	11,9 - 3 m	11,3 - 3,8 m	10 - 3,5 m
Parallasse corretto	18 m - ∞	14 m - ∞	91 m	91 m
Valore regolazione (un click =)	1/4 MOA	1/4 MOA	1/4 MOA	1/4 MOA
Regolazione deriva / elevazione	80 MOA / 80 MOA	80 MOA / 80 MOA	60 MOA / 60 MOA	90 MOA / 90 MOA
Tipo batterie	CR2032	CR2032	CR2032	-
Peso / Dimensioni	683 g / 363 x 50 mm	751 g / 340 x 56 mm	420 g / 325 x 64 mm	465 g / 311 x 47 mm



Cannocchiali da tiro

Affidabilità autentica



* Si applicano le normative UE

RETICOLI INCISI SU VETRO

Progettata per migliorare le prestazioni delle carabine più moderne, la serie di cannocchiali da puntamento Sightmark CORE 2.0 TX è stata sviluppata per la precisione e l'affidabilità. I reticoli in vetro inciso sono illuminati per offrire un posizionamento ottimale nel tiro e sono progettati per resistere a ore e ore di tiro.

PRESTAZIONI MIGLIORATE IN CONDIZIONI DI SCARSA ILLUMINAZIONE

La nuova serie di cannocchiali da puntamento Sightmark Core 2.0 TX rappresenta un miglioramento rispetto alla precedente serie Core, offrendo lenti aggiornate, regolazioni di clic più fini e prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione.

CARATTERISTICHE:

- Torrette esposte, rialzate, bloccabile
- Ghiera di messa a fuoco rapida
- Reticolo illuminato rosso
- Tubo da 30mm, monoblocco
- Corpo in alluminio solido
- Finitura anodizzata dura
- IPX7 - Impermeabile, antiappannamento, antiurto
- Lenti premium con trattamento multistrato




INCLUDE:
ANELLI DI BASE |
TAPPI COPRI LENTE FLIP-UP

CORE 2.0 TX SERIE

CANNOCCHIALI

CORE 2.0 TX 4-16x44


Cannocchiale




RETICOLO: MR2
2. piano focale
Colore: ●●
Modello: SM13121MR2

CORE 2.0 TX 1-4x24

Cannocchiale



RETICOLO: AR 556
2. piano focale
Colore: ●●
Modello: SM13120AR556*



RETICOLO: DX4
2. piano focale
Colore: ●●
Modello: SM13120DX4



Modello	SM13121 MR2 CORE 2.0 TX 4-16x44	SM13120 AR556 CORE 2.0 TX 1-4x24	SM13120 DX4 CORE 2.0 TX 1-4x24
Diametro tubo	30 mm	30 mm	30 mm
Estrazione pupillare	94 mm	94 mm	94 mm
Campo visivo	8,7 - 2,18 m	35,3 - 8,7 m	35,3 - 8,7 m
Parallasse corretto	18 m - ∞	91 m	91 m
Valore regolazione (un click =)	1/10 MIL	1/2 MOA	1/2 MOA
Regolazione deriva / elevazione	24 MIL / 24 MIL	140 MOA / 140 MOA	140 MOA / 140 MOA
Tipo batterie	CR2032	CR2032	CR2032
Peso / Dimensioni	703 g / 361 x 55 mm	533 g / 254 x 54 mm	533 g / 254 x 54 mm



CANNOCCHIALI A CONFRONTO

A CONFRONTO CANNOCCHIALI

																				
SERIE	LATITUDE	PRESIDIO	PRESIDIO	PRESIDIO	PRESIDIO	PRESIDIO	PRESIDIO	PRESIDIO	PRESIDIO		PRESIDIO	PRESIDIO	CORE 2.0 TX	CORE 2.0 TX	CORE 2.0 TX	CORE 2.0 HX	CORE 2.0 HX	CORE 2.0 HX	CORE 2.0 HX	SERIE
MODELLO	SM13042PRS	SM13142LR2	SM13142HDR4	SM13141LR2	SM13141MR2	SM13140CR1	SM13140HDR	SM13144CRE	SM13145HDR4		SM13146HDR1	SM13147HDR1	SM13121MR2	SM13120AR556	SM13120DX4	SM13100DX	SM13101DX	SM13103HDR2	SM13104HDR2	MODELLO
INGRANDIMENTO	6.25 - 25x	5 - 30x	5 - 30x	3 - 18x	3 - 18x	1 - 6x	1 - 6x	1 - 10x	2.5 - 15x		2 - 12x	1.5 - 9x	4 - 16x	1 - 4x	1 - 4x	3 - 9x	3 - 9x	3 - 12x	4 - 16x	INGRANDIMENTO
OBIETTIVO DIAMETRO	56 mm	56 mm	56 mm	50 mm	50 mm	24 mm	24 mm	26 mm	50 mm		50 mm	45 mm	44 mm	24 mm	24 mm	40 mm	50 mm	56 mm	50 mm	OBIETTIVO DIAMETRO
ESTRAZIONE PUPILLARE	120 - 107 mm	94 mm	94 mm	94 mm	94 mm	99,1 mm	99,1 mm	100 - 95 mm	94 mm		94 mm	99,1 mm	94 mm	94 mm	94 mm	94 mm	101,6 mm	101,6 mm	94 mm	ESTRAZIONE PUPILLARE
CAMPO VISIVO @ 100 M	6,6 - 1,5 m	7,3 - 1,2 m	7,3 - 1,2 m	12,2 - 2 m	12,2 - 2 m	37 - 6,1 m	37 - 6,1 m	40,70 - 4,01 m	14,6 - 2,5 m		18,4 - 3 m	24,6 - 4,1 m	8,7 - 2,18 m	35,3 - 8,7 m	35,3 - 8,7 m	10 - 3,5 m	11,3 - 3,8 m	11,9 - 3 m	8,7 - 2,18 m	CAMPO VISIVO @100 M
DIAMETRO TUBO	34 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	34 mm	30 mm		30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	1 in / 25,4 mm	30 mm	30 mm	30 mm	DIAMETRO TUBO
PARALLASSE	18 m - ∞	18 m - ∞	18 m - ∞	14 m - ∞	14 m - ∞	91 m	91 m	9,14 m - ∞	9,14 m - ∞		9,14 m - ∞	9,14 m - ∞	18 m - ∞	91 m	91 m	91 m	91 m	14 m - ∞	18 m - ∞	PARALLASSE
VARIAZIONE CLICK	1/10 MIL	1/10 MIL	1/4 MOA	1/10 MIL	1/10 MIL	1/2 MOA	1/2 MOA	1/10 MIL	1/4 MOA		1/4 MOA	1/4 MOA	1/10 MIL	1/2 MOA	1/2 MOA	1/4 MOA	1/4 MOA	1/4 MOA	1/4 MOA	VARIAZIONE CLICK
REGOLAZIONE DERIVA	20 MIL	18 MIL	60 MOA	26 MIL	26 MIL	140 MOA	140 MOA	35 MIL	90 MOA		100 MOA	100 MOA	24 MIL	140 MOA	140 moa	90 MOA	60 MOA	80 MOA	80 MOA	REGOLAZIONE DERIVA
REGOLAZIONE ELEVAZIONE	31 MIL	18 MIL	60 MOA	26 MIL	26 MIL	140 MOA	140 MOA	35 MIL	90 MOA		100 MOA	100 MOA	24 MIL	140 MOA	140 MOA	90 MOA	60 MOA	80 MOA	80 MOA	REGOLAZIONE ELEVAZIONE
MASSIMO CALIBRO	fino .50 BMG	fino .338	fino .338	fino .338	fino .338	fino .338	fino .338	fino 1200 G	fino .338		fino .338	fino .338	fino .338	fino .338	fino .338	fino .338	fino .338	fino 1000 G's	fino .338	MASSIMO CALIBRO
LUNGHEZZA	350 mm	398 mm	398 mm	338 mm	338 mm	266 mm	266 mm	267,5 mm	318 mm		318 mm	305 mm	361 mm	254 mm	254 mm	311 mm	325 mm	340 mm	363 mm	LUNGHEZZA
TIPO DI TORRETTA	RIALZATE BLOCCABILE ESPOSTE	RIALZATE BLOCCABILE ESPOSTE	BASSO PROFILO, PROTETTE	RIALZATE BLOCCABILE ESPOSTE	RIALZATE BLOCCABILE ESPOSTE	BASSO PROFILO, PROTETTE	BASSO PROFILO, PROTETTE	POP-LOCK	BASSO PROFILO, PROTETTE		BASSO PROFILO, PROTETTE	BASSO PROFILO, PROTETTE	BLOCCABILE ESPOSTE	BLOCCABILE ESPOSTE	BLOCCABILE ESPOSTE	PROTETTE	PROTETTE	PROTETTE	PROTETTE	TIPO DI TORRETTA
PESO	938,4 g	935,5 g	935,5 g	873 g	873 g	510 g	510 g	770 g	746 g		720 g	683 g	703 g	533 g	533 g	465 g	420 g	751 g	683 g	PESO
BATTERIA	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032		CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	-	CR2032	CR2032	CR2032	BATTERIA
INCLUDE	Paraluce Batteria	TAPPI COPRI LENTE LEVA DI ZOOM RAPIDO BATTERIA	TAPPI COPRI LENTE LEVA DI ZOOM RAPIDO BATTERIA	TAPPI COPRI LENTE LEVA DI ZOOM RAPIDO BATTERIA	TAPPI COPRI LENTE LEVA DI ZOOM RAPIDO BATTERIA	TAPPI COPRI LENTE LEVA DI ZOOM RAPIDO BATTERIA	TAPPI COPRI LENTE LEVA DI ZOOM RAPIDO BATTERIA	TAPPI COPRI LENTE LEVA DI ZOOM RAPIDO BATTERIA	TAPPI COPRI LENTE LEVA DI ZOOM RAPIDO BATTERIA		TAPPI COPRI LENTE LEVA DI ZOOM RAPIDO BATTERIA	TAPPI COPRI LENTE LEVA DI ZOOM RAPIDO BATTERIA	TAPPI COPRI LENTE ANELLI DI BASE BATTERIA	TAPPI COPRI LENTE ANELLI DI BASE BATTERIA	TAPPI COPRI LENTE ANELLI DI BASE BATTERIA	TAPPI COPRI LENTE ANELLI DI BASE	TAPPI COPRI LENTE ANELLI DI BASE BATTERIA	TAPPI COPRI LENTE ANELLI DI BASE BATTERIA	TAPPI COPRI LENTE ANELLI DI BASE BATTERIA	INCLUDE
CALIBRAZIONE DEL RETICOLO	MIL DASH	MIL DASH	MOA DASH	MIL DASH	MIL DASH	55 grain 5.56 FMJ	-	MIL DASH	MOA DASH		-	-	-	55 grain 5.56 FMJ	-	-	-	-	-	CALIBRAZIONE DEL RETICOLO
RETICOLO ILLUMINATO	ROSSO / VERDE	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	FIBER WIRE ROSSO	ROSSO		ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	-	ROSSO	ROSSO	ROSSO	RETICOLO ILLUMINATO
PIANO FOCALE	PRIMO	PRIMO	SECONDO	PRIMO	PRIMO	SECONDO	SECONDO	SECONDO	SECONDO		SECONDO	SECONDO	SECONDO	SECONDO	SECONDO	SECONDO	SECONDO	SECONDO	SECONDO	PIANO FOCALE
RETICOLO	PRS	LR2	HDR4	LR2	MR2	CR1	HDR	CRE	HDR4		HDR1	HDR1	MR2 (Medium Range)	AR 556 (Ballistic Drop Reticle)	DX4 (Duplex 4)	DX (Duplex)	DX (Duplex)	HDR2 (Hunter Dot)	HDR2 (Hunter Dot)	RETICOLO

costruzione robusta

Precisione e velocità



* Si applicano le normative UE

OTTICHE PRISMATICHE STRIKON

La nuovissima famiglia di ottiche prismatiche Sightmark Strikon offre la velocità dei mirini a punto rosso unita alla precisione e alla nitidezza dei tradizionali cannocchiali da carabina. Grazie al design a prisma fisso, che riduce le distorsioni e aumenta la robustezza, la gamma comprende il versatile modello a ingrandimento variabile 1-4x e il compatto e rapidissimo microprisma 1x. Progettate attorno al diffuso footprint Aimpoint® Micro, le Strikon sono dotate di un ingegnoso sistema di rialzi di montaggio che consente di personalizzare le prestazioni in base alle esigenze dell'utilizzatore. Robuste, impermeabili e pronte per l'uso sul campo!



CARATTERISTICHE:

- Settaggi luce diurna e piena luce/ Settaggi di luminosità NV
- Attacco con footprint Aimpoint® Micro
- Funzione Shake Awake con attivazione dopo 10 minuti
- Impermeabilità IP67

INCLUDE:

PIASTRE RIALZO DA 0,39" (3 PZ) |
FILTRO A NIDO D'APE |
COPRILENTE IN GOMMA | CHIAVE TORX T15
STRUMENTO PER LA REGOLAZIONE DELLE TORRETTE |
PANNO PER LA PULIZIA DELLE LENTI |
SET DI 4 VITI (ALTEZZA DI MONTAGGIO 1,15")




STRIKON SERIE

OTTICHE PRISMATICHE

STRIKON VMP 1-4x22 SFP


Ottica a fibra



RETICOLO: CRF-4 MIL SFP
(ILLUMINAZIONE A FIBRA OTTICA ROSSA)
2. piano focale
Colore: ●●
Modello: SM23001

STRIKON FMP 1x18

Ottica prismatiche



RETICOLO: RTR-1
(RETICOLO DI PUNTAMENTO RAPIDO)
2. piano focale
Colore: ●●
Modello: SM23002


STRIKON VMP Piggyback montaggio

Attacco



Materiale del corpo: Alluminio 6061
Colore: Nero opaco
Tipo di montaggio: Aimpoint® Micro
Optic Footprint: GLOCK MOS
Dimensioni: 51.5 x 56.2 x 63.5 mm
Peso: 52 g
Modello: SM23001.01

Modello	SM23001 STRIKON VMP 1-4x22 SFP	SM23002 STRIKON FMP 1x18
luminosità del reticolo	11 (9 giorno / 2 NV)	12 (9 giorno / 3 NV)
Estrazione pupillare	100 - 90 mm	97,9 mm
Campo visivo @100 m	40,70 - 10,9 m	28,8 m
Parallasse corretto	100 m	50 m
Valore regolazione (un click =)	1/10 MIL	1 MOA
Regolazione deriva / elevazione	23 MIL / 23 MIL	120 MOA / 120 MOA
Batterie	CR2032 / Basso (livello 1): 1500 ore ; Alto (livello 11): 6 ore	CR2032 / Basso (livello 3): 10 000 ore ; Alto (livello 11): 100 ore
Peso / Dimensioni	530 g / 148 x 56,5 x 78,3 mm	194,8 g / 61,4 x 44 x 71,3 mm



Richard van der Wel
Paesi Bassi

Tiratore IPSC

@richardvanderwelipsc547
@richardvdwel_ipsc

Prodotti

Mini Shot M-Spec M1 V2 Punto rosso

Highlights delle competizioni

- Dutch Open IPSC L3 Match Driebergen 2025, Open Division, 1° posto Senior
- Bracara IPSC L3 Match Portugal 2025, Production Optics, 3° posto Senior
- Dutch Open IPSC Air Geldermalsen 2025, Production Optics, 1° posto Senior e 2° assoluto



Tihomir Todorov
Bulgaria

Tiratore LR & IPSC


@shootingclubb.drangov3010
@longrangeprecision_bg
@Shooting club Boris Drangov

Prodotti

Latitude 20-60x80 XD Cannocchiale da osservazione tattico
Latitude 15-45x60 Cannocchiale da osservazione
Presidio 3-18x50 LR2 FFP Cannocchiale
Mini Shot M-Spec LQD-M1 Punto rosso

Highlights delle competizioni

- PRS SPAIN FINALE 2, 2025, 16th place
- T-Class Tactical Sniper National Cup 2025, 5th place
- Kahles Team Work T-Class Mile Cup 2025, 5th place



Marius Kazanskis
Lituania

Tiratore IPSC


@mariusipsc
@mariusipsc
@mariusipsc

Prodotti

Mini Shot M-Spec LQD-M1 Punto rosso
Ultra Shot M-Spec LQD Punto rosso
Presidio 1-6x24 CR1 Cannocchiale

Highlights delle competizioni

- Kobe PCSL 2GUN 2025, 3° posto
- Atlas Open PPC, Slovacchia 2025, 3° posto
- PCC Super League, Repubblica Ceca 2024, 2° posto



Alex Koussev
Bulgaria

Tiratore IPSC


@kouzi78
@Alex Koussev IPSC Shooter

Prodotti

Mini Shot M-Spec M1 V2 Punto rosso
Mini Shot A-Spec M3 Micro Punto rosso
Ultra Shot M-Spec FMS Punto rosso

Competition Highlights

- Canal Challenge 2025, Production Optics, Handgun, 1° posto
- Bracara Augusta Match 2025, Production Optics, 2° posto
- Hellenic Nationals 2025, Production Optics, 1° posto



Margaux Nycz
Francia

Tiratore Shotgun
Divisione Modified


@margauxnycz_ipsc
@Margaux Nycz

Prodotti

Mini Shot M-Spec LQD - M1 Punto rosso

Highlights delle competizioni

- Campionato Europeo di Shotgun 2025, Ungheria, Divisione Modified, 4° posto
- Campionato Mondiale IPSC 2025, Sudafrica Campione del mondo



Tony Vladimirov
Bulgaria

Tiratore IPSC & T-Class

@tango.victor.shooting
@Tony Vladimirov

Prodotti

Strikon VMP 1-4x22 Prism
Mini Shot M-Spec M1 V2 Punto rosso
MTS Mini Solar 1x22 Punto rosso
Ultra Shot M-Spec FMS
XTM-3 Magnifier

Highlights delle competizioni

- T-Class Support & Backup Weapon 2025, carabina e pistola, Campione nazionale
- T-class Support & Backup Weapon 2025, carabina e pistola, Squadra vice campione nazionale

Prodotti

Mini Shot M-Spec M1 V2 Punto rosso
Presidio 5-30x56 LR2 Cannocchiale
Presidio 3-18x50 MR2 Cannocchiale
Strikon VMP 1-4x22 Prism

Highlights delle competizioni

- 4° posto allo US Army International Sniper Competition di Fort Benning, Georgia
- Associazione tedesca di tiro militare e di polizia: pistole, revolver e varie tipologie di carabine, fino ai campionati nazionali

Prodotti

Volta Solar Punto rosso
Mini Shot M-Spec FMS Punto rosso
Presidio 5-30x56 LR2 Cannocchiale

Highlights delle competizioni

- Finale Campionato Italiano Tiro Rapido Sportivo 2025 Minirifle- 1° classificato cat. S/A e 2° assoluto
- Finale Campionato Italiano Tiro Rapido Sportivo 2025 PCC - 2° classificato cat. S/A
- Campionato italiano FITDS 2025 classificato 1° master e 2° assoluto

Prodotti

Mini Shot M-Spec FMS Punto rosso
Mini Shot M-Spec M2 Solar Micro Punto rosso
Ultra Shot M-Spec LQD Punto rosso

Highlights delle competizioni

- Finncup 2025, PCC Lady, 1° posto
- Huissi Fall-SRA 2025, 3-Gun, 1° posto “Lady”
- E-H SRA Pimeà 25, 2-Gun Lady 1° posto & Open 2° posto

Prodotti

Mini Shot M-Spec FMS Punto rosso

Highlights delle competizioni

- Campionato Italiano Shotgun 2025 - 3° posto assoluto
- Warm-Up Cup Shotgun 2025, Divisione Modified - 2° posto a squadre
- Campionato Europeo di Shotgun 2025, Divisione Modified - 3° posto a squadre

Prodotti

Mini Shot M-Spec Solar M2 Micro Punto rosso
Mini Shot M-Spec FMS Punto rosso

Highlights delle competizioni

A soli 17 anni, Enzo ha già lasciato il segno come campione nazionale croato, distinguendosi per precisione, disciplina e una concentrazione straordinaria. Sightmark è orgogliosa di far parte del suo percorso: i suoi rapidi progressi e la sua determinazione continuano a fissare nuovi standard nello sport.

Prodotti

Volta Solar Punto rosso
Latitude 6.25-25x56 PRS Cannocchiale
Latitude 15-45x60 Cannocchiale da osservazione tattico

Highlights delle competizioni


- Italian Minirifle Championship 2025, 1° posto
- Extrema Ratio Winter Trophy - PCC 2025, 1° posto, race 4-5



Bernhard Lippe
Germania

Associazione tedesca di tiro militare e di polizia (BDMP)

@ePIG Group
@huizdatscher



Antonio Martinelli
Italia

Tiratore DMR / PRS / TRS


@antoniomartinelli428
@Antonio_martinelli_17
@Antonio Martinelli



Miia Laakkonen
Finlandia

Tiratore Open nel Military 3-Gun


@MiaAims223
@mia.aims



Nicola Baccaro
Italia

Tiratore IPSC


@ipsc_nicola.baccaro



Enzo Jarnjak
Croazia

Tiratore Shotgun

@TarGet_impact
@adc_enzo17



Francesco Riggs Simonetti
Italia

Tiratore IPSC / DMR / PRS / TRS

@francesco.riggs.simonetti
@francesco.riggs.simonetti

REGOLAZIONE ELEVAZIONELE
APERTURA LED
REGOLAZIONE DERIVA
TAPPO VANO BATTERIE
CAPPUCCIO PROTETTIVO
INTERRUTTORE DIGITALE
LENTE OBIETTIVO



TIPO DI OTTICHE A PUNTO ROSSO

OTTICA APERTA / OTTICA TUBOLARE



OTTICA APERTA OTTICA TUBOLARE

Qual'è la differenza tra ottiche aperte e tubolari?


Entrambe si basano sullo stesso design ottico, la differenza è nella struttura meccanica. Entrambi i design hanno i loro benefici. Ad esempio, i design a tubo offrono migliore protezione dagli elementi dato che l'intero sistema ottico è ospitato nella struttura. Le ottiche aperte possono avere elementi elettronici protetti, ma impiegano un design aperto, il che significa che la proiezione della luce del LED alla lente riflettente è esposta agli elementi ambientali e ai corpi estranei. Tuttavia, grazie al design aperto queste mire sono molto più leggere.

OTTICHE A PUNTO ROSSO / CARATTERISTICHE

MINI SHOT ULTRA SHOT	MINI SHOT SOLAR	VOLTA SOLAR
-------------------------	--------------------	-------------

APERTA CHIUSO TUBOLARE

- Campo visivo più ampio
- Peso ridotto
- Ambienti sporchi
- Condizioni climatiche ostili



2 MOA 3 MOA 4 MOA 5 MOA 65 MOA

- Tiro di precisione
- Caccia in battuta
- Caccia in battuta
- IPSC
- Caccia in battuta
- Tiro dinamico

DESIGN OTTICO

SISTEMA IMMAGINE



LENTE RIFLETTENTE
DIAFRAMMA METALLICO INCISO
LED

I reticoli si misurano in MOA per indicare la superficie del bersaglio coperta dal reticolo a 100 metri, e sono offerti in varie configurazioni. La copertura del reticolo aumenta all'aumentare della distanza dal bersaglio, e viceversa. Questo è importante da ricordare, per scegliere il reticolo più adatto ai propri scopi.

OPZIONI DI MONTAGGIO:



FMS: Fisso



QD: Sgancio Rapido



LQD: Sgancio Rapid con Bloccaggio

Alcuni puntatori hanno interfacce che permettono l'allineamento con le mire metalliche.



UNA GUIDA ALLE PIASTRINE DEI PUNTI ROSSI

PER TIPO

La linea Sightmark Mini Shot è completamente compatibile con le piattaforme più diffuse dell'industria, assicurando così la compatibilità con la maggior parte dei produttori di pistole.

MINI SHOT FOOTPRINTS

M1	M2	M3
DOCTER/NOBLEX / BURRIS	TRIJICON RMR	SHIELD RMSc



Caratterizzata per i suoi due fori centrali per le viti e quattro fori per i perni, questa piastrina viene utilizzata dal

- Mini Shot M-Spec M1 e
- Mini Shot M-Spec M1 V2.



La piastrina del punto rosso è riservata alle ottiche piuttosto grandi come il

- Mini Shot M-Spec M2 Solar.




L'RMS è uno dei più piccoli punti rossi con una variante ancora più piccola per i micro punti rossi, l'RMSc. Questo standard di montaggio è presente sul

- Mini Shot A-Spec M3.

SOLAR E PRISMATIC FOOTPRINT

AIMPOINT FOOTPRINT



Le viti e dalla fossetta centrale per l'arresto del rinculo. Sui prodotti Sightmark, questa piastrina viene utilizzata dal

- Sightmark MTS Solar
- Strikon VMP 1-4x22 SFP
- Strikon FMP 1x18

OTTICHE A PUNTO ROSSO

PER DIMENSIONE

MINI SHOT	MINI SHOT SOLAR	VOLTA SOLAR	ULTRA SHOT
-----------	-----------------	-------------	------------



SMALL LARGE

- Pistola
- PCC
- Fucili a ripetizione
- Pistola
- PCC
- Fucili a ripetizione
- Fucili a ripetizione (AR/AK)
- PCC
- Fucile a canna liscia
- Fucili semiautomatici (AR/AK)
- PCC

PIÙ ADATTO PER

TIPO DI FUCILE

Il design riflettente impiegato sulle ottiche a riflesso e red dot è semplice, consente in due o tre componenti base: lente riflettente, LED e, in alcuni casi, un diaframma in metallo inciso.

La lente è normalmente angolata per dirigere la luce collimata, il reticolo, verso l'occhio del tiratore.

Ottiche a punto rosso

Ricco di funzionalità



* Si applicano le normative UE

SERIE ULTRA SHOT

Perfettamente adatto per un'azione rapida e precisa su qualsiasi campo di tiro, la serie Sightmark Ultra Shot offre un campo visivo nitido con un sistema di lenti avanzato, antiriflesso e resistente ai graffi, 4 opzioni di reticolo rosso con 10 impostazioni di luminosità, correzione del parallasse (oltre 25 iarde / 23m), regolazioni con clic di 1 MOA (120 MOA di corsa totale), sistema di regolazione del blocco interno Interlok e una durata della batteria lunga e affidabile, da 200 a 2.000 ore con una singola batteria CR123.

Costruito per la robustezza estrema, l'Ultra Shot R-Spec Reflex antiurto e resistente agli agenti atmosferici IP55 vanta un corpo in alluminio aeronautico 6061-T6 e uno scudo protettivo, grado di rinculo fino al calibro .50 BMG e una garanzia a vita.

CARATTERISTICHE:

- Alloggiamento robusto e leggero in lega di alluminio con schermo protettivo
- Montaggio Picatinny sgancio rapido (QD)
- Ampio obiettivo per acquisizione rapida
- Reticolo illuminato di rosso e verde
- Indicazione di batteria scarica
- Sistema di lenti avanzato, antiriflesso e resistente ai graffi
- Sistema di regolazione del blocco interno Interlok™




INCLUDE:
COPERTURA IN NEOPRENE

ULTRA SHOT R-SPEC E A-SPEC SERIE

OTTICHE A PUNTO ROSSO

ULTRA SHOT R-Spec

Punto rosso



RETICOLO: 4-MOTIVI DIVERSI
10 Livelli illuminazione
Colore: ● ●
Modello: **SM26031**




Disponibile in terra oscura
Modello: **SM26031DE***



ULTRA SHOT A-Spec

Punto rosso



RETICOLO: 4-MOTIVI DIVERSI
16 Livelli illuminazione
Visione notturna compatibile
Colore: ●
Modello: **SM26032**




Disponibile in
terra oscura
Modello: **SM26032DE***



ULTRA SHOT R-Spec DUAL SHOT

Punto rosso con laser rosso



RETICOLO: 4-MOTIVI DIVERSI
10 Livelli illuminazione
Colore: ● ●
Modello: **SM26033R** (Rosso)



Laser rosso integrato

Modello	SM26031 ULTRA SHOT R-Spec	SM26033R (Laser rosso) ULTRA SHOT R-Spec Dual Shot	SM26032 ULTRA SHOT A-Spec
Lente obiettivo	33 x 24 mm	33 x 24 mm	33 x 24 mm
ON / OFF automatico	No / 1 Ora Auto Off	No / 1 Ora Auto Off	No / 1 Ora Auto Off
Struttura	Lega d'alluminio & Scocca in alluminio	Lega d'alluminio & Scocca in alluminio	Lega d'alluminio & Scocca in alluminio
Tipo di montaggio	Sgancio rapido (Quick Detach)	Sgancio rapido (Quick Detach)	Sgancio rapido (Quick Detach)
Valore regolazione (un click =)	1 MOA	1 MOA	1 MOA
Regolazione deriva / elevazione	120 MOA / 120 MOA	120 MOA / 120 MOA	120 MOA / 120 MOA
Tipo batterie	CR123A / fino 2000 ore	CR123A / fino 2000 ore	CR123A / fino 2000 ore
Peso / Dimensioni	303 g / 110 x 58 mm	304 g / 110 x 58 mm	306 g / 110 x 58 mm

Ottiche a punto rosso

Ricco di funzionalità



SERIE ULTRA SHOT M-SPEC

Concepita come linea di ottiche perfetta per il tiro a breve distanza per professionisti, tiratori agonisti e tiratori sportivi, la gamma di puntatori a riflesso RAM Ultra Shot offre stabilità, lunga durata delle batterie e un campo visivo ampio, chiaro e con correzione della parallasse.

Il Sightmark Ultra Shot M-Spec ha un parasole integrato che può essere utilizzato in ambienti luminosi e soleggiati o in condizioni di pioggia. Il parasole ridurrà l'abbagliamento dell'obiettivo e migliorerà le prestazioni visive in condizioni esterne molto luminose.



* Si applicano le normative UE

CARATTERISTICHE:

- Alloggiamento robusto e leggero in lega
- Di alluminio protetto da uno schermo in acciaio
- Paraluce retrattile (US10139197)
- Ampio obiettivo per acquisizione rapida
- Regolazioni in derivazione ed elevazione scanalate
- Indicazione di batteria scarica
- Sistema di regolazione del blocco interno Interlok™




INCLUDE:
COPERTURA IN NEOPRENE

ULTRA SHOT M-SPEC SERIE

OTTICHE A PUNTO ROSSO

ULTRA SHOT M-Spec MDS - LQD


Punto rosso



RETICOLO: Circle Dot Crosshair
o 2 MOA DOT
16 Livelli illuminazione
Visione notturna compatibile
Parasole integrat
Colore: ●
Modello: SM26036

ULTRA SHOT M-Spec LQD


Punto rosso



RETICOLO: Circle Dot Crosshair
16 Livelli illuminazione
Visione notturna compatibile
Parasole integrat
Colore: ●
Modello: SM26034

ULTRA SHOT M-Spec FMS

Punto rosso



RETICOLO: Circle Dot Crosshair
16 Livelli illuminazione
Visione notturna compatibile
Parasole integrat
Colore: ●
Modello: SM26035

Modello	SM26036 ULTRA SHOT M-Spec MDS - LQD	SM26034 ULTRA SHOT M-Spec LQD	SM26035 ULTRA SHOT M-Spec FMS
Lente obiettivo	33 x 24 mm	33 x 24 mm	33 x 24 mm
ON / OFF automatico	Sensore di movimento / 12 Ore Auto Off	Sensore di movimento / 12 Ore Auto Off	Sensore di Movimento / 12 Ore Auto Off
Struttura	Lega d'magnesio / Scocca in alluminio	Lega d'magnesio / Scocca in alluminio	Lega d'magnesio / Scocca in alluminio
Tipo di montaggio	Sgancio rapido con bloccaggio (LQD)	Sgancio rapido con bloccaggio (LQD)	Fisso
Valore regolazione (un click =)	1 MOA	1 MOA	1 MOA
Regolazione deriva / elevazione	120 MOA / 120 MOA	120 MOA / 120 MOA	120 MOA / 120 MOA
Tipo batterie	CR123A / 300 - 65 000 ore (diurna)	CR123A / fino 2000 ore	CR123A / fino 2000 ore
Peso / Dimensioni	272 g / 102 x 59 mm	289 g / 102 x 59 mm	272 g / 102 x 59 mm



Ottiche a punto rosso MINI

Grande affidabilità. Design compatto.



IL NUOVO MINI SHOT M-SPEC M1 V2

Il Sightmark Mini Shot M-Spec M1 V2 è progettato per tiratori che pretendono affidabilità e velocità su diverse piattaforme e in molteplici ambienti. I professionisti tattici e le unità di addestramento ne apprezzeranno la costruzione robusta, la lunga durata della batteria e la semplicità d'uso sotto pressione, rendendolo ideale per carabine di servizio o fucili da pattuglia. I cacciatori beneficiano della scocca impermeabile e dell'attivazione Shake Awake, che garantisce un'ottica sempre pronta durante il tracciamento di selvatici veloci in condizioni meteo imprevedibili.

I tiratori sportivi che utilizzano carabine con calibro da pistola o moderne carabine sportive possono contare su una rapida acquisizione del bersaglio e su una parallasse minima per tempi di gara più rapidi.



* Si applicano le normative UE

MINI SHOT
M-Spec e
A-Spec

3000G

MASSIMO CALIBRO

MASSIMO CALIBRO

MASSIMO CALIBRO

MASSIMO CALIBRO

MASSIMO CALIBRO

CARATTERISTICHE:

- 100% resistente all'acqua e alla polvere
- Aloggiamento robusto e leggero in lega
- Tecnologia a bassissimo consumo energetico
- Regolazione della derivazione e dell'elevazione
- Sistema di lenti avanzato, antiriflesso e resistente ai graffi



INCLUDE:
COPERTURA IN GOMMA
BATTERIE

MINI SHOT SERIE

OTTICHE A PUNTO ROSSO

MINI SHOT M-Spec M1 V2

Punto rosso (Dochter/Venom Footprint)



Include:




Profilo
alto



Profilo
basso


RETICOLO:



3 MOA Punto

**Durata della
batteria:**

Solo punto
(Incl. Shake Awake)
Alta: 800 ore
Bassa: 50 000 ore



32 MOA Cerchio

Solo cerchio
(Sempre acceso)
Alta: 400 ore
Bassa: 7 500 ore



3 MOA Punto &
32 MOA Cerchio

Punto cerchio
(Sempre acceso)
Alta: 60 ore
Bassa: 6 500 ore

11 Livelli illuminazione

Colore: ●

Modello: **SM26062**


MINI SHOT A-Spec - M3 Micro

Punto rosso (Shield RMS-C® Footprint)



Include:

Attacchi a profilo basso



RETICOLO: 3 MOA Punto

Illuminazione reticolo automatica

Colore: ●

Modello: **SM26049**

Modello	SM26062 MINI SHOT M-Spec -M1 V2	SM26049 MINI SHOT A-Spec - M3 Micro
Lente obiettivo	24 x 19 mm	20 x 16 mm
ON / OFF automatico	Si - Shake Awake	Si / No
Struttura	Alluminio 6061-T6	Monopezzo (Alluminio)
Tipo di montaggio	Fisso	Fisso
Valore regolazione (un click =)	1 MOA	1 MOA
Regolazione deriva / elevazione	120 MOA / 120 MOA	130 MOA / 80 MOA
Tipo batterie	CR1632	CR2032 / fino 100 000 ore
Peso / Dimensioni	36 g / 47 x 32 x 29,5 mm	20 g / 41 x 23 mm

Punto rosso - SOLAR

Sempre accesi, sempre pronti!



IL NUOVO MINI SHOT M-SPEC SOLAR ENCLOSED M4

Il Sightmark Mini Shot M-Spec Solar Enclosed M4 è un mirino a punto rosso compatto con un'ampia finestra di visione, footprint ACRO® e tre reticoli selezionabili (punto, cerchio o cerchio-punto). È dotato di tecnologia Shake Awake, alimentazione di backup solare e di una batteria CR2032 montata lateralmente che garantisce oltre 100.000 ore di autonomia. Realizzato in alluminio resistente, è impermeabile IPX7, antiappannamento e testato per impatti da caduta.



* Si applicano le normative UE

CARATTERISTICHE:

- 100% resistente all'acqua e alla polvere
- Alloggiamento robusto e leggero in lega
- Tecnologia a bassissimo consumo energetico
- Regolazione della derivazione e dell'elevazione
- Sistema di lenti avanzato, antiriflesso e resistente ai graffi



INCLUDE:
COPERTURA IN GOMMA |
BATTERIE

MINI SHOT - SOLAR SERIE


OTTICHE A PUNTO ROSSO

MINI SHOT M-Spec Solar Enclosed M4


1x21 Punto rosso



RETICOLO:



3 MOA Punto



32 MOA Cerchio



3 MOA Punto &
32 MOA Cerchio

Colore: ●

Modello: SM26071

**Durata della
batteria:**


Solo punto
(Incl. Shake Awake)
Alta: 109 ore
Bassa: 105 600 ore

Solo cerchio
(Sempre acceso)
Alta: 110 ore
Bassa 12 400 ore

Punto cerchio
(Sempre acceso)
Alta: 22 ore
Bassa: 41 500 ore

MINI SHOT M-Spec - M3 Micro Solar

Punto rosso (Shield RMS-C® Footprint)



RETICOLO: 3 MOA Punto
Illuminazione reticolo
automatica


Colore: ●

Modello: SM26050

INCLUDE ATTACCHI A
PROFILO BASSO

MINI SHOT M-Spec - M2 SOLAR

Punto rosso (Trijicon® RMR® Footprint)



RETICOLO: 3 MOA Punto
Illuminazione reticolo
automatica

Colore: ●

Modello: SM26048

INCLUDE ATTACCHI A PROFILO
BASSO E RIALZATI

Ulteriori opzioni di montaggio
pagine 72 - 73.



MASSIMO CALIBRO



MASSIMO CALIBRO
PISTOLE

Modello	SM26071 MINI SHOT M-Spec	SM26050 MINI SHOT M-Spec - M3 Micro	SM26048 MINI SHOT M-Spec - M2
Lente obiettivo	21 x 18 mm	20 x 15 mm	21 x 15 mm
ON / OFF automatico	Shake Awake	Sempre acceso / Attenuato	Sempre acceso / Attenuato
Struttura	Alluminio 6061-T6	Alluminio	Alluminio
Tipo di montaggio	ACRO®	Fisso	Fisso
Valore regolazione (un click =)	1 MOA	1 MOA	1 MOA
Regolazione deriva / elevazione	55 MOA / 55 MOA	90 MOA / 60 MOA	160 MOA / 110 MOA
Tipo batterie	CR2032	CR1620 / 20 000 ore	CR1620 / 20 000 ore
Peso / Dimensioni	62,33 g / 45 x 35 x 32,1 mm	42,5 g / 41 x 28 mm	71 g / 45 x 32 mm

Punto rosso - SOLAR

Capacità di doppia risorsa energetica



L'INNOVATIVO SISTEMA DI GESTIONE LUMINOSA ECLIPSE

Anche in condizioni di luce rapidamente mutevoli con gli MTS resterete sul bersaglio grazie al sistema di gestione della luce Eclipse.


Questo innovativo brevetto riduce e aumenta l'intensità del punto rosso in base alla luce ambiente, così che in modalità solare non dobbiate pensare all'illuminazione del reticolo, e inoltre impiega una batteria CR2032 che può durare fino a 200.000 ore. Questo significa che il chiaro punto da 3 MOA sarà sempre lì quando vi servirà, dandovi una cosa in meno di cui preoccuparsi.



* Si applicano le normative UE

CARATTERISTICHE:

- Capacità di doppia risorsa energetica (batteria CR2032 e solare)
- Controlli a interruttore digitale della luminosità
- L'innovativo sistema di gestione luminosa Eclipse (Eclipse light management system)
- Rivestimento delle lenti antigraffio e antiriflesso

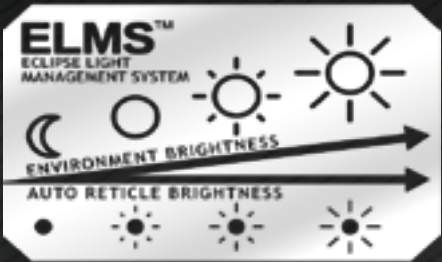


SISTEMA DI GESTIONE LUMINOSA ECLIPSE

SOLAR SERIE

OTTICHE A PUNTO ROSSO

VOLTA Solar

Punto rosso




RETICOLO: 2 MOA Punto
10 Livelli illuminazione
Sistema di gestione luminosa Eclipse
Colore: ●
Modello: SM26030

INCLUDE ATTACCHI A PROFILO BASSO E RIALZATI

MTS Mini Solar 1x22

Punto rosso



RETICOLO: 3 MOA Punto
10 Livelli illuminazione
Sistema di gestione luminosa Eclipse
Colore: ●
Modello: SM26061

INCLUDE ATTACCHI A PROFILO BASSO E RIALZATI

Modello	SM26030 VOLTA Solar	SM26061 MTS Mini Solar 1x22
Lente obiettivo	28 x 28 mm	22 mm
ON / OFF automatico	Sempre acceso / Attenuato	Sempre acceso / Attenuato
Struttura	Lega d'alluminio	Lega d'alluminio
Tipo di montaggio	Fisso	Fisso
Valore regolazione (un click =)	1/2 MOA	1 MOA
Regolazione deriva / elevazione	160 MOA / 120 MOA	160 MOA / 120 MOA
Tipo batterie	2 x AAA / fino 400 000 ore	CR2032 / fino 200 000 ore
Peso / Dimensioni	207 g / 82 x 50 mm	156 g / 75 x 69 mm



Ottica a punto rosso chiusa

Semplicità robusta



* Si applicano le normative UE



CARATTERISTICHE:

- Design leggero e aerodinamico
- appini di regolazione protetti
- Aloggiamento robusto in lega
- IP67 rating di impermeabilità - può essere sommerso in acqua sino ad 1 metro
- Distanza pupillare illimitata

INCLUDE:
COPRI LENTI | BATTERIE

MTS 1X30 PUNTO ROSSO


L'MTS 1x30 è un punto rosso da 2 MOA, ideale per l'uso su fucili a canna liscia e carabine in stile AR-15, con aggancio a morsetto, dimensioni ridotte e un design filante. La struttura compatta in lega d'alluminio rende l'MTS 2,54 cm più corto rispetto ai modelli concorrenti e garantisce una lunga vita operativa.

MTS 1x30 PUNTO ROSSO

OTTICA A PUNTO ROSSO

MTS 1x30

Punto rosso



RETICOLO: 2 MOA Punto
11 Livelli illuminazione
Visione notturna compatibile
Colore: ●
Modello: SM26060

Modello	SM26060 MTS 1X30
Lente obiettivo	30 mm
ON / OFF automatico	No / No
Struttura	Legad'alluminio
Tipo di montaggio	Fisso
Valore regolazione (un click =)	1 MOA
Regolazione deriva / elevazione	110 MOA / 110 MOA
Tipo batterie	CR2032 / fino 15 000 ore
Peso / Dimensioni	278 g / 111 x 73 mm

OTTICHE A PUNTO ROSSO A CONFRONTO

A CONFRONTO OTTICHE A PUNTO ROSSO

															
SERIE	ULTRA SHOT R-SPEC	ULTRA SHOT R-SPEC	ULTRA SHOT A-SPEC	ULTRA SHOT M-Spec MDS LQD	ULTRA SHOT M-SPEC LQD	ULTRA SHOT M-SPEC FMS	MINI SHOT M-SPEC M1 V2	MINI SHOT A-SPEC M3	MINI SHOT M-SPEC SOLAR M4	MINI SHOT M-SPEC M2	MINI SHOT M-SPEC M3	VOLTA SOLAR	MTS Mini Solar	MTS	SERIE
MODELLO	SM26031	SM26033R	SM26032	SM26036	SM26034	SM26035	SM26062	SM26049	SM26071	SM26048	SM26050	SM26030	SM26061	SM26060	MODELLO
INGRANDIMENTO	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	INGRANDIMENTO
LENTE OBIETTIVO	33 x 24 mm	33 x 24 mm	33 x 24 mm	33 x 24 mm	33 x 24 mm	33 x 24 mm	24x19 mm	20 x 16 mm	21 x 18 mm	21 x 15 mm	20 x 15 mm	28 x 28 mm	22 mm	30 mm	LENTE OBIETTIVO
ESTRAZIONE PUPILLARE	ILLIMITATA	ILLIMITATA	ILLIMITATA	ILLIMITATA	ILLIMITATA	ILLIMITATA	ILLIMITATA	ILLIMITATA	ILLIMITATA	ILLIMITATA	ILLIMITATA	ILLIMITATA	ILLIMITATA	ILLIMITATA	ESTRAZIONE PUPILLARE
PARALLASSE	SENZA PARALLASSE SISTEMA A DOPPIO VETRO	SENZA PARALLASSE SISTEMA A DOPPIO VETRO	SENZA PARALLASSE SISTEMA A DOPPIO VETRO	SENZA PARALLASSE SISTEMA A DOPPIO VETRO	SENZA PARALLASSE SISTEMA A DOPPIO VETRO	SENZA PARALLASSE SISTEMA A DOPPIO VETRO	SENZA PARALLASSE SISTEMA A DOPPIO VETRO	SENZA PARALLASSE SISTEMA A DOPPIO VETRO	SENZA PARALLASSE SISTEMA A DOPPIO VETRO	SENZA PARALLASSE SISTEMA A DOPPIO VETRO	SENZA PARALLASSE SISTEMA A DOPPIO VETRO	SENZA PARALLASSE	SENZA PARALLASSE	SENZA PARALLASSE SISTEMA A DOPPIO VETRO	PARALLASSE
VARIAZIONE CLICK	1 MOA	1 MOA	1 MOA	1 MOA	1 MOA	1 MOA	1 MOA	1 MOA	1 MOA	1 MOA	1 MOA	1/2 MOA	1 MOA	1 MOA	VARIAZIONE CLICK
REGOLAZIONE DERIVA	120 MOA	120 MOA	120 MOA	120 MOA	120 MOA	120 MOA	120 MOA	130 MOA	55 MOA	160 MOA	90 MOA	120 MOA	120 MOA	110 MOA	REGOLAZIONE DERIVA
REGOLAZIONE ELEVAZIONE	120 MOA	120 MOA	120 MOA	120 MOA	120 MOA	120 MOA	120 MOA	80 MOA	55 MOA	110 MOA	60 MOA	160 MOA	160 MOA	110 MOA	REGOLAZIONE ELEVAZIONE
MASSIMO CALIBRO	fino .50 BMG	fino .50 BMG	fino .50 BMG	fino .50 BMG	fino .50 BMG	fino .50 BMG	fino 3000G	fino .375 H&H / .45ACP	fino 3000G	fino .375 H&H / .45ACP	fino .375 H&H / .45ACP	fino .338 WIN MAG	fino .338 WIN MAG	fino .338 WIN MAG	MASSIMO CALIBRO
LUNGHEZZA	110 mm	110 mm	110 mm	102 mm	102 mm	102 mm	47 mm	40,8 mm	45 mm	45,5 mm	41 mm	82 mm	75 mm	111 mm	LUNGHEZZA
PESO	303 g	304 g	306 g	272 g	289 g	272 g	36 g	46 g	62 mm	71 g	42,5 g	207 g	156 g	278 g	PESO
BATTERIA	CR123A	CR123A	CR123A	CR123A	CR123A	CR123A	CR1632	CR2032	CR2023	CR1620 / SOLAR	CR1620 / SOLAR	2x AAA / SOLAR	CR2032 / SOLAR	CR2032	BATTERIA
DURATA DELLA BATTERIA	200 - 2 000 ore	200 - 2 000 ore	200 - 2 000 ore	300 - 65 000 ore (daytime settings)	200 - 2 000 ore	200 - 2 000 ore	fino 50 000 ore	500 - 100 000 ore	fino 105 000 ore	fino 20 000 ore / Infinite	fino 20 000 ore / Infinite	fino 400 000 ore / Infinite	fino 200 000 ore / Infinite	100 - 15 000 ore	DURATA DELLA BATTERIA
TIPO DI INTERRUETTORE	DIGITAL	DIGITALE	DIGITALE	DIGITALE	DIGITALE	DIGITALE	DIGITALE	DIGITALE	DIGITALE	DIGITALE	DIGITALE	DIGITALE	DIGITALE	DIGITALE	TIPO DI INTERRUETTORE
TIPO DI MONTAGGIO	PICATINNY, SGANCIO RAPIDO (QD)	PICATINNY, SGANCIO RAPIDO (QD)	PICATINNY, SGANCIO RAPIDO (QD)	PICATINNY, SGANCIO RAPIDO CON BLOCCAGGIO (LQD)	PICATINNY, SGANCIO RAPIDO CON BLOCCAGGIO (LQD)	PICATINNY, FISSO	DOCTER / VENOM, FISSO, BASSO E ALTO PROFILO	PICATINNY, FISSO	ACRO® FOOTPRINT RMR PLATE	PICATINNY, FISSO, BASSO E ALTO PROFILO	PICATINNY, FISSO, BASSO PROFILO	PICATINNY, FISSO, BASSO E ALTO PROFILO	PICATINNY, FISSO, BASSO E ALTO PROFILO	PICATINNY, FISSO	TIPO DI MONTAGGIO
INCLUDE	NEOPRENE COPERTURA STRUMENTO DI REGOLAZIONE BATTERIA	NEOPRENE COPERTURA STRUMENTO DI REGOLAZIONE BATTERIA, LASER ROSSO	NEOPRENE COPERTURA STRUMENTO DI REGOLAZIONE BATTERIA	NEOPRENE COPERTURA STRUMENTO DI REGOLAZIONE BATTERIA	NEOPRENE COPERTURA STRUMENTO DI REGOLAZIONE BATTERIA	NEOPRENE COPERTURA STRUMENTO DI REGOLAZIONE BATTERIA	COPERTURA IN GOMMA ATTACCO A BASSO PROFILO ATTACCO A ALTO PROFILO BATTERIA	COPERTURA IN GOMMA ATTACCO A BASSO PROFILO BATTERIA	COPERTURA IN GOMMA PIASTRA RMR E VITI BATTERIA	COPERTURA IN GOMMA ATTACCO A BASSO PROFILO ATTACCO A ALTO PROFILO BATTERIA	COPERTURA IN GOMMA ATTACCO A BASSO PROFILO BATTERIA	COPERTURA IN GOMMA ATTACCO A BASSO PROFILO ATTACCO A ALTO PROFILO	TAPPI COPRILENTE FLIP-UP ATTACCO A BASSO PROFILO ATTACCO A ALTO PROFILO	TAPPI COPRILENTE FLIP-UP BATTERIA	INCLUDE
CALIBRAZIONE DEL RETICOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CALIBRAZIONE DEL RETICOLO
RETICOLO ILLUMINATO	ROSSO / VERDE	ROSSO / VERDE	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	RETICOLO ILLUMINATO
RETICOLO	4-MOTIVI DIVERSI	4-MOTIVI DIVERSI	4-MOTIVI DIVERSI	CIRCLE DOT CROSSHAIR 0 2 MOA DOT	CIRCLE DOT CROSSHAIR	CIRCLE DOT CROSSHAIR	3 MOA DOT 32 MOA CIRCLE 3 MOA DOT & 32 MOA CIRCLE	3 MOA DOT	3 MOA DOT 32 MOA CIRCLE 3 MOA DOT & 32 MOA CIRCLE	3 MOA DOT	3 MOA DOT	2 MOA DOT	2 MOA DOT	2 MOA DOT	RETICOLO
FOOTPRINT	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DOCTER / VENOM	M3 -SHIELD RMS-C	ACRO®	M2 -TRIJICON / RMR	M3 -SHIELD RMS-C	N/A	N/A	N/A	FOOTPRINT



Ogni tiratore che si rispetti sa che la vera precisione nasce da una canna finemente affinata, un'ottica potente, anni di dura esperienza dietro il grilletto e un pizzico di fortuna. Sabatti lo capì già nel 1840, quando le sue azioni e canne, sapientemente realizzate, aiutarono i cacciatori italiani a mettere il cibo in tavola. Questa tradizione di eccellenza continua ancora oggi, affinata attraverso generazioni di dedizione all'arte del tiro. Esiste una silenziosa intesa tra artigiani con un'ossessione professionale per la precisione,

e in Sightmark, Sabatti ha trovato un partner ottico il cui vetro è all'altezza della tradizione dell'acciaio che porta il nome. La rigatura multiradiale (MRR) di Sabatti tempera le armoniche della canna e garantisce prestazioni ottimali da un colpo all'altro, trasformando la precisione meccanica in prestazioni prevedibili. Sightmark chiarisce questa equazione: ottiche come il Latitude 6.25-25x56 FTR e il Presidio 3-18x50 LR2 e MR2 riproducono ogni dettaglio con una nitidezza estrema e mantengono la loro integrità anche

in caso di cambiamenti di luce o vento. La tradizione di precisione di Sabatti continua a vivere attraverso una linea mirata di carabine bolt-action progettate per condizioni impegnative. Tra queste, il Tactical EVO, progettato per la precisione tattica e competitiva; il versatile Rover Shooter; il compatto e affidabile Rover Patrol; e la piattaforma ST-18 ad alte prestazioni. Ognuna di esse riflette la stessa dedizione a coerenza, equilibrio e controllo che ha caratterizzato il lavoro

di Sabatti per generazioni. Per un perfetto complemento tattico, questi fucili si abbinano naturalmente alle ottiche collaudate sul campo di Sightmark, tra cui Latitude FTR e PRS e Presidio LR2 e MR2, formando un sistema completo e pronto all'uso che offre ai tiratori una precisione millimetrica nata dall'innovazione di due grandi aziende e dalla disciplina che fa sì che ogni colpo conti.



Flip-to-side Ingranditori

Sempre pronti quando servono



INGRANDITORI

Perfetti per l'uso con ottiche da tiro a breve distanza, gli ingranditori Sightmark 3x e 5x hanno interfacce Picatinny con cardine laterale per il passaggio rapido dal tiro CQB all'ingaggio su distanze medie.

IL NUOVO XTM-3 3X INGRANDITORE

Dotato di un pratico meccanismo ribaltabile lateralmente e di un semplice supporto a sgancio rapido con bloccaggio, XTM-3 è progettato pensando alla praticità e all'ergonomia. Costruita con un alloggiamento in alluminio 6061 antiurto con grado di impermeabilità IPX7 e una camera riempita di azoto per eliminare la nebbia, la lente d'ingrandimento XTM-3 è una lente d'ingrandimento (Magnifier) di qualità costruita per durare.



* Si applicano le normative UE

CARATTERISTICHE:

- Il supporto di bloccaggio a sgancio rapido consente di rimuovere rapidamente questo sistema ottico di ingrandimento.
- Flip-to-side per passare rapidamente tra i due sistemi ottici
- Aumenta l'ingrandimento originale dei red dot o di altre mire per una maggiore portata di avvistamento
- Riconoscimento del bersaglio migliorato, soprattutto a media distanza
- Le regolazioni esterne di derivazione ed elevazione allineano il reticolo al centro del punto di vista del T-3 o del T-5



INGRANDITORI

T-5 INGRANDITORE TATTICO

5x INGRANDITORE



FLIP-TO-SIDE LQD ATTACCO
Modello: SM19064

T-3 INGRANDITORE TATTICO

3x INGRANDITORE



FLIP-TO-SIDE LQD ATTACCO
Modello: SM19063

XTM-3 INGRANDITORE

3x INGRANDITORE



FLIP-TO-SIDE LQD ATTACCO
Modello: SM19065

Modello	SM19064 T-5 5x Ingranditore Tattico	SM19063 T-3 3x Ingranditore Tattico	SM19065 XTM-3 3x Ingranditore
Ingrandimento x Lente obiettivo	5 x 23 mm	3 x 23 mm	3 x 18 mm
Diametro tubo	30 mm	30 mm	30 mm
Estrazione pupillare	57 mm	57 mm	59 mm
Campo visivo @100 m	9,8 m	14,4 m	11,8 m
Diametro pupilla d'uscita	4,6 mm	7,6 mm	5,6 mm
Tipo di montaggio	Sgancio rapido con bloccaggio (LQD)	Sgancio rapido con bloccaggio (LQD)	Sgancio rapido con bloccaggio (LQD)
Allineamento regolabile	Esterno	Esterno	Esterno
Peso / Dimensioni	309 g / 120 x 42,5 mm	300 g / 103 x 42,5 mm	230 g / 69 x 55 mm

Cannocchiali da osservazione

Vantaggio tattico



CANNOCCHIALI DA OSSERVAZIONE LATITUDE

Tiro, caccia, osservazione tattica o semplicemente osservazione della fauna selvatica, i telescopi Latitude Spotting Scope di Sightmark mantengono il tuo obiettivo a fuoco. Mentre un sistema di specchio con rivestimento dielettrico progettato con precisione utilizza un ingrandimento variabile a medio e lungo raggio, le lenti davanti, completamente multistrato ed antigraffio del Latitude offrono una nitidezza senza compromessi e un campo visivo robusto e privo di distorsioni.



* Si applicano le normative UE

CARATTERISTICHE:

- Vetri ottici con trattamento multistrato
- Rivestimenti dielettrici a specchio
- Percorso della luce piegato
- Alloggiamento corazzato in gomma
- Design dell'oculare diritto; design compatto
- Rotaie Picatinny per accessori
- Oculare girevole
- Impermeabile e antiappannamento
- Reticolo mil-dash sul primo piano focale* SM11033T e SM11034T
- Lenti a bassissima dispersione luminosa** SM11034 e SM11034T




INCLUDE:
VALIGETTA | COPRILENTI
ROTAIE PER ACCESSORI

LATITUDE

CANNOCCHIALI DA OSSERVAZIONE

LATITUDE 15-45x60

Cannocchiale da osservazione




RETICOLO: Tactical Mil
Risoluzione: 2.8"
Colore: ●
Modello: SM11033T



15-45X
Reticolo: Non
Risoluzione: 2.8"
Modello: SM11033

LATITUDE 20-60x80 XD

Cannocchiale da osservazione



RETICOLO: Tactical Mil
Risoluzione: 2.2"
Colore: ●
Modello: SM11034T



20-60X
Reticolo: Non
Risoluzione: 2.2"
Modello: SM11034

Modello	SM11033T e SM11033 LATITUDE 15-45x60	SM11034T e SM11034 LATITUDE 20-60x80 XD
Ingrandimento x lente obiettivo	15-45 x 60 mm	20-60 x 80 mm
Distanza min. di messa a fuoco	8 m	12 m
Estrazione pupillare	27 - 26 mm	27 - 26 mm
Campo visivo @1000 m	59 - 20 m	43,7 - 14,5 m
Diametropupilla d'uscita	4,2 - 1,3 mm	4,1 - 1,3 mm
Sistema ottico	Specchio dielettrico	Specchio dielettrico
Fattore crepuscolare	30 - 52	40 - 69,3
Peso / Dimensioni	1295 g / 279 x 145 mm	1919 g / 394 x 146 mm

Binocoli con telemetro laser

Precisione a lunga distanza



* Si applicano le normative UE

LATITUDE XD LRF BINOCOLI

I binocoli Sightmark Latitude XD LRF 10x42 sono dotati di un telemetro laser integrato che fornisce letture di distanza immediate e precise fino a 3.280 yard / 3.000 metri con la semplice pressione di un pulsante. Le lenti ED di alta qualità e i prismi BaK4 assicurano un'immagine luminosa e nitida anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il display OLED offre 10 livelli di luminosità e visualizza i dati essenziali direttamente nel campo visivo. Le molteplici modalità di misurazione — tra cui HCD, LOS, First, Best e Last — coprono ogni scenario operativo. Il robusto corpo in lega di magnesio è impermeabile, riempito di azoto e progettato per resistere all'uso intensivo sul campo.

CARATTERISTICHE:

- Telemetro laser integrato
- Lenti in vetro ED
- Precisione di misurazione - accuratezza di 1 metro/yard
- Raggio di misurazione fino a 3.280 yard / 3.000 metri
- Misura della reale distanza orizzontale per tiri in salita e in discesa
- Display OLED rosso ad alta luminosità
- Prismi a tetto BaK-4
- Lenti premium con trattamento multistrato
- Impermeabile, antiappannamento, antiurto
- Corpo rivestito in gomma resistente
- Conchiglie oculari twist-up


INCLUDE:
PADDED NEOPRENE CORDINO
IMBRACATURA A SPALLA
CUSTODIA DA TRASPORTO
TAPPI RIBALTABILI OGGETTIVI
COPRIOCULARI IN GOMMA
ATTACCO PER TREPPIEDE
PANNO PER LENTI

LATITUDE

BINOCOLI CON TELEMETRO LASER

LATITUDE XD LRF

10x42 Binocoli



RETICOLO: -
Modello: SM22009

IMPOSTAZIONI DI REGOLAZIONE

- **Modalità di distanza**
 - HCD (distanza orizzontale compensata)
 - LOS (linea di mira)




- **Modalità di rilevamento del bersaglio**
 - First (primo)
 - Last (ultimo)
 - Best (migliore)



- **Unità di misura**



- **Luminosità**

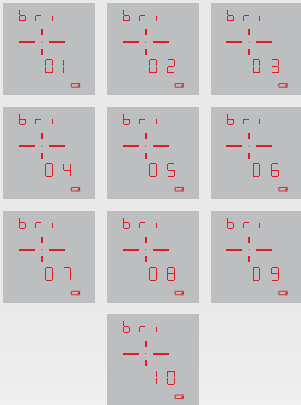

Modello	SM22009 LATITUDE XD LRF 10x42 Binocoli
Ingrandimento x lente obiettivo	10x / 42 mm
Distanza min. di messa a fuoco	Prismi a tetto Bak-4
Estrazione pupillare	5 m
Campo visivo @1000 m	16 mm
Diametro pupilla d'uscita	105 m
Sistema ottico	4,2 mm
Fattore crepuscolare	20,5
Peso / Dimensioni	946 g / 144 x 138 x 75 mm

Binocoli

Immagine cristallina



* Si applicano le normative UE

BINOCOLI SOLITUDE XD

Dotato di prismi a tetto Bak-4, il binocolo Solitude è dotato di vetro superiore per un'immagine più chiara e di migliore qualità. Il sistema di prismi a tetto Bak-4 è dotato di un sistema di irradiazione diretta, che consente una migliore trasmissione della luce e consente un design più compatto.

Dall'alba al tramonto tardi, la fedeltà cromatica ottimale e la chiarezza dell'immagine migliorano qualsiasi esperienza visiva, ed offrono un sollievo oculare ed una visione confortevole.



INCLUDE:
CUSTODIA IN NYLON PER IL TRASPORTO
CORDINO | COPRILENTI

SERIE SOLITUDE XD

BINOCOLI

SOLITUDE XD 8x42

Binocoli



8X

RETICOLO: -
Modello: SM12104

SOLITUDE XD 10x42

Binocoli



10X

RETICOLO: -
Modello: SM12105

SOLITUDE XD 7x36

Binocoli



7X

RETICOLO: -
Modello: SM12101

CARATTERISTICHE:

- Vetri XD a bassissima dispersione
- Prismi a tetto Bak-4
- Ottica multistrato a banda interamente larga con correzione di fase
- Impermeabile, Antiappannamento, antiurto
- Connettori al magnesio
- Corpo rivestito in gomma resistente
- Conchiglie oculari twist-up

Modello	SM12104 SOLITUDE XD 8x42	SM12105 SOLITUDE XD 10x42	SM12101 SOLITUDE XD 7x36
Ingrandimento x lente obiettivo	8 x 42 mm	10 x 42 mm	7 x 36 mm
Distanza min. di messa a fuoco	2 m	2 m	1,8 m
Estrazione pupillare	18 mm	15 mm	16,8 mm
Campo visivo @1000 m	140 m	113 m	159 m
Diametropupilla d'uscita	5,2 mm	4,2 mm	5,1 mm
Sistema ottico	Prismi a tetto Bak-4	Prismi a tetto Bak-4	Prismi a tetto Bak-4
Fattore crepuscolare	18.3	20.5	15.8
Peso / Dimensioni	682 g / 141 x 52 mm	668 g / 141 x 52 mm	672 g / 150 x 51 mm

Binocoli

Chiarezza affidabile



BINOCOLI SOLITUDE

Sul campo avete bisogno di ottiche di cui potete fidarvi. I nostri binocoli offrono un campo visivo chiaro, opzioni d'ingrandimento pratiche e una robusta scocca in alluminio con rivestimento gommato per portarvi più vicini al cuore dell'azione, stagione dopo stagione.

Il binocolo Sightmark Solitude vanta un corpo rivestito in gomma, robusto ma leggero, riempito di azoto e sigillato O-ring, che lo rende impermeabile e resistente all'appannamento. Caratterizzato da una struttura a prova di polvere, il binocolo Sightmark Solitude è estremamente resistente per tutta la vita di utilizzo.



* Si applicano le normative UE

CARATTERISTICHE:

- Prismi a tetto Bak-4
- Ottica multistrato a banda interamente larga con correzione di fase
- Corpo rivestito in gomma resistente
- Conchiglie oculari twist-up
- Impermeabile, Antiappannamento, antiurto



INCLUDE:
CUSTODIA IN NYLON PER IL TRASPORTO
CORDINO | COPRILENTI

SERIE BINOCOLI SOLITUDE

BINOCOLI

SOLITUDE 12x50

Binocoli



12X

RETICOLO: -
Modello: SM12004

SOLITUDE 10x42

Binocoli



10X

RETICOLO: -
Modello: SM12003

SOLITUDE 8x42

Binocoli



8X

RETICOLO: -
Modello: SM12002

SOLITUDE 8x32

Binocoli



8X

RETICOLO: -
Modello: SM12001

Modello	SM12004 SOLITUDE 12x50	SM12003 SOLITUDE 10x42	SM12002 SOLITUDE 8x42	SM12001 SOLITUDE XD 8x32
Ingrandimento x lente obiettivo	12 x 50 mm	10 x 42 mm	8 x 42 mm	8 x 32 mm
Distanza min. di messa a fuoco	4 m	4 m	4 m	2 m
Estrazione pupillare	18,2 mm	18,2 mm	19,8 mm	14,7 mm
Campo visivo @1000 m	80 m	101 m	103,9 m	142 m
Diametropupilla d'uscita	4,1 mm	4,2 mm	4,1 mm	4,1 mm
Sistema ottico	Prismi a tetto Bak-4	Prismi a tetto Bak-4	Prismi a tetto Bak-4	Prismi a tetto Bak-4
Fattore crepuscolare	21,5	20,4	18,2	16,9
Peso / Dimensioni	898 g / 165 x 58 mm	757 g / 150 x 51 mm	757 g / 150 x 51 mm	666 g / 110 x 45 mm

Puntatori laser / luce

Capacità avanzate



* Si applicano le normative UE

PUNTATORI LOPRO LASER / LUCE

I sistemi laser/torcia Sightmark permettono di disorientare e migliorare la precisione di tiro in luce scarsa, mentre la lunga durata delle batterie e la nostra garanzia a vita vi assicurano il genere di affidabilità che vi aspettate.

CARATTERISTICHE:

- Design à profil abaissé
- Fiable et durable
- Fonctionnement par bouton d'activation facile d'accès ou switch déporté
- Réglage manuel de la dérive et de l'élévation
- Imperméable
- Léger et résistant aux chocs
- Fonctionnement de l'interrupteur numérique



INCLUDE:
INTERRUTTORE REMOTO
CON PRESSIONE

PUNTATORI LOPRO LASER / LUCE

LASER / TORCIA / IR

LOPRO COMBO

Laser / Torcia / IR illuminatore



LOPRO MINI COMBO

Laser / Torcia



PIATTAFORMA FUNZIONA
CON MINI SHOT MSPEC E
M1 MIRINI REFLEX

Colore terra oscura
Modello: SM25013DE*

Basso profilo
Include: Laser, torcia e
IR illuminatore
Colore laser: ●
Modello: SM25013
Modello: SM25013EU
con laser <1mw

Colore terra oscura
Modello: SM25012DE*

Basso profilo
Include: Laser e torcia
Colore laser: ●
Modello: SM25012
Modello: SM25012EU
con laser <1mw

LOPRO MINI

Laser



Colore terra oscura
Modello: SM25016DE*

Basso profilo
Include: Laser
Colore laser: ●
Modello: SM25016



Modello	SM25013 LOPRO COMBO	SM25012 LOPRO MINI COMBO	SM25016 LOPRO MINI
Tipo di laser	Verde / 520 Nm	Verde / 520 Nm	Verde / 520 Nm
Portata laser	fino 550 m	fino 550 m	fino 550 m
Tipo di torcia	LED Bianco / 300 Lumen	LED Bianco / 300 Lumen	-
Tipo di IR illuminatore	810 Nm LED / 1800 mW	-	-
Tipo di montaggio	Fisso	Fisso	Fisso
Variazione click	1 MOA	1 MOA	1 MOA
Regolazione deriva / elevazione	200 MOA / 200 MOA	200 MOA / 200 MOA	200 MOA / 200 MOA
Peso / Dimensioni	374 g / 114 x 39 mm	198 g / 88 x 36 mm	190 g / 66 x 36 mm

- BATTERIE
- CALIBRO CORRISPONDENTE
- STRUTTURA IN OTTONE
- REGOLAZIONE DI PRECISIONE A 8 PUNTI
- LUNGHEZZA D'ONDA LASER, 632 - 650 NM



COS'È UN COLLIMATORE LASER
USO / SCOPO

State azzerando un nuovo cannocchiale o ricontrollando l'allineamento delle ottiche montate sulle vostre armi?

I collimatori laser sono strumenti comodi e precisi per regolare le mire su qualsiasi arma lunga. Inseriti nella camera di scoppio come una qualunque cartuccia, proietteranno un raggio laser attraverso la canna per evidenziare il punto d'impatto.

I collimatori laser Sightmark facilitano la regolazione di qualsiasi ottica senza dover sparare un solo colpo se non per le regolazioni di fino e per compensare fattori quali la caduta o la deriva balistica


USO/SCOPO:

- State azzerando un nuovo cannocchiale.
- Ricontrollando l'allineamento delle ottiche montate sulle vostre armi.

I collimatori laser Sightmark sono disponibili in tutti i calibri più popolari per armi lunghe a canna liscia o rigata.

FUCILE

PASSO 1: SCEGLI IL TUO CALIBRO NELLA LISTA

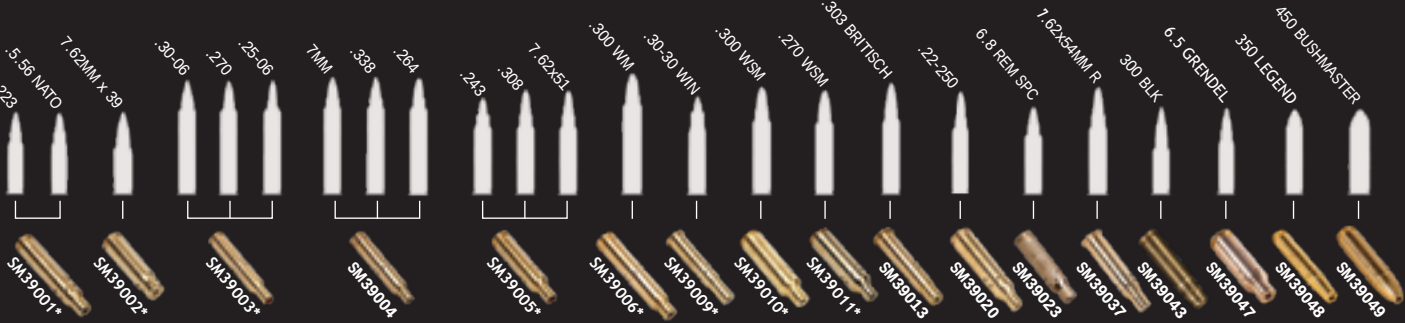

*Disponibile in <1mw EU

COLLIMATORI LASER

PASSO 2: TROVA IL COLLIMATORE CORRISPONDENTE

CLASSE LASER

La classe del laser ne determina la visibilità: più elevata la classe, più visibile sarà. I laser di classe più elevata sono pericolosi per gli occhi, mentre quelli di Classe III sono considerati sicuri. La regolamentazione legale dei laser cambia da paese a paese, e Sightmark tiene questo fattore in considerazione offrendo vari collimatori con laser da <1mw per il mercato europeo.



Collimatori "IN-CHAMBER"

Questi collimatori si inseriscono direttamente nella camera di scoppio dell'arma, quindi devono essere delle stesse dimensioni di una munizione dello specifico calibro per l'arma in questione. Una volta camerato, il collimatore proietta un raggio laser lungo la canna e verso il bersaglio.

ISTRUZIONI:

Stabilizzate l'arma su una superficie piana. Inserite il collimatore nella camera di scoppio. Guardate attraverso l'ottica e usate le torrette di elevazione e deriva per posizionare il reticolo così che il riferimento centrale si allinei al punto proiettato dal collimatore. Rimuovete il collimatore, caricate l'arma e sparate un colpo verso il centro del bersaglio. Scaricate l'arma e camerate il collimatore. Regolate l'ottica in modo che il laser sia puntato sul centro del bersaglio ma il reticolo sia allineato sul buco. Rimuovete il collimatore, caricate l'arma e sparate un colpo verso il centro del bersaglio. Ora il colpo dovrebbe andare a segno; se non accade, ripetete i passi di cui sopra.



Collimatori Universali


I collimatori universali vengono normalmente assicurati alla canna o inseriti nella stessa. Quelli da inserirsi alla volata vengono muniti di una serie di spaziatori che ne consentono l'adattamento al diametro della canna. Quelli che si assicurano esternamente alla volata utilizzano potenti magneti: solo una piccola porzione della base si inserisce nella canna. Un mandrino autocentrante evita la rottura o lo smarrimento di piccole parti.

ISTRUZIONI:

Stabilizzate l'arma su una superficie piana. Assicurate il collimatore alla canna. Guardate attraverso l'ottica e aggiustate il reticolo per elevazione e deriva finché il riferimento centrale si allinea al punto proiettato dal collimatore. Rimuovete il collimatore, caricate l'arma e sparate un colpo verso il centro del bersaglio. Scaricate l'arma e montate il collimatore. Regolate l'ottica in modo che il laser sia puntato sul centro del bersaglio ma il reticolo sia allineato sul foro. Rimuovete il collimatore e caricate l'arma. Sparate un colpo al centro del bersaglio. Il colpo dovrebbe andare a segno; se non accade, ripetete i passi di cui sopra.

SPECIALI

PASSO 1: SCEGLI IL TUO CALIBRO NELLA LISTA

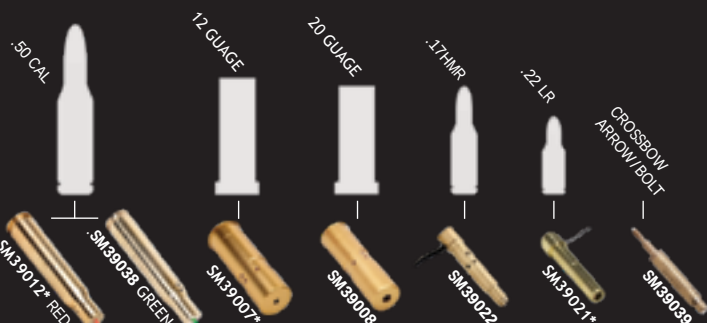

*Disponibile in <1mw EU

PISTOLA

Informazioni dettagliate sulle specifiche alle pagine 66 - 67.



Una custodia leggera protegge il laser e ne facilita l'impiego.

PASSO 2: TROVA IL COLLIMATORE CORRISPONDENTE

COLLIMATORI LASER



Visibilità

La visibilità del laser dipende dal suo colore e dalle condizioni di luce ambientale.

Collimatori laser

Precisione confermata!



CARATTERISTICHE:

- Regolazione di precisione a 8 punti
- Struttura in ottone
- Lunghezza d'onda laser, 632 - 650 Nm
- Brevetto: USD8769859

INCLUDE:
CUSTODIA TRASPORTO



State azzerando un nuovo cannocchiale o ricontrollando l'allineamento delle ottiche montate sulle vostre armi? Gli allineatori laser Sightmark sono i primi e più famosi Boresight. Da quelli universali da montare in volata, a quelli specifici per calibro da inserire in camera di cartuccia, i nostri boresight sono fatti per portarvi rapidamente sul bersaglio senza sprecare munizioni.

Modello	PER FUCILE Boresights	PER PISTOLA Boresights	SPECIALI Boresights	UNIVERSALI Boresights
Tipo di laser	Rosso / 632 - 650 Nm	Rosso / 632 - 650 Nm	Rosso o verde	Rosso o verde
Portata laser	Fino 91,4 m	Fino 91,4 m	Fino 91,4 m	Fino 91,4 m
Dimensioni dot @ 100 yds/m	2 in / 50,8 mm	2 in / 50,8 mm	2 in / 50,8 mm	2 in / 50,8 mm
Tipo di collimatori	Camerabili (In-chamber)	Camerabili (In-chamber)	Camerabili (In-chamber)	Universali
Struttura	Ottone	Ottone	Ottone	-
Attivazione automatica	No	No	No	No
Funzionamento	Batterie inserite	Batterie inserite	Batterie o Pulsante	Pulsante
Durata della batteria	2 x AG5 / fino 1 ora	2 x AG5 / fino 1 ora	Dipende dal modello / fino 1 ora	Dipende dal modello / fino 1 ora

COLLIMATORI LASER

LASER BORESIGHTS

Collimatori per FUCILE

Camerabili (In-Chamber) Boresights

- .223, .5.56 NATO
Modello: SM39001*
- 7.62MM x 39
Modello: SM39002*
- .30-06, .270, .25-06
Modello: SM39003*
- 7MM, .338, .264
Modello: SM39004
- .243, .308, 7.62x51
Modello: SM39005*
- .300 WM
Modello: SM39006*
- .30-30 WIN
Modello: SM39009*
- .300 WSM
Modello: SM39010*
- .270 WSM
Modello: SM39011*

- .303 BRITISCH
Modello: SM39013
- .22-250
Modello: SM39020
- 6.8 REM SPC
Modello: SM39023
- 7.62x54MM R
Modello: SM39037
- 300 BLK
Modello: SM39043
- 6.5 GRENDDEL
Modello: SM39047
- 350 LEGEND
Modello: SM39048
- 450 BUSHMASTER
Modello: SM39049

*Disponibile in <1mw EU

Collimatori per PISTOLA

Camerabili (In-Chamber) Boresights

- 9MM LUGER
Modello: SM39015*
- .40 S&W
Modello: SM39016
- .45 ACP
Modello: SM39017*
- .357 / .38 SPECIAL
Modello: SM39018*
- .380 ACP
Modello: SM39046

*Disponibile in <1mw EU

Collimatori SPECIALI

Camerabili (In-Chamber) Boresights

- 12 GUAGE
Batteria: 2x AG5
Modello: SM39007*
- 20 GUAGE
Batteria: 2x AG5
Modello: SM39008
- CROSSBOW
Batteria: 1x AG5
Modello: SM39039
- .50 CAL - rosso
Batteria: 1x CR2
Modello: SM39012*
- .50 CAL - verde
Batteria: 1x CR2
Modello: SM39038

*Disponibile in <1mw EU



- .22 LR
Batteria: 2x AAA
Modello: SM39021*



- .17HMR
Batteria: 2x AAA
Modello: SM39022

Collimatori UNIVERSALI

Collimatori da canna frontali



- PRECISION UNIVERSAL
Batteria: CR123A
Modello: SM39055 (rosso)
Modello: SM39056 (verde)
Modello: SM39055EU* (rosso)
Modello: SM39056EU* (verde)

*Disponibile in <1mw EU



- TRIPLE DUTY - rosso
Batteria: 3x AG3
Modello: SM39024*
- TRIPLE DUTY - verde
Batteria: 1x CR2
Modello: SM39026
- UNIVERSAL - rosso
Batteria: 3x AG3
Modello: SM39014

*Disponibile in <1mw EU



ACCESSORI

Azione abilitata!

Modello	SM34019	SM34022	SM34020
Tipo di montaggio	Fisso	Fisso	LQD
Diametro dell'anello	30 mm & 1 in	34 mm	30 mm & 1 in
Altezza centrale	38,1 mm	38,1 mm	38,1 mm
Pendenza	No	No	No
Serraggio esagonale	4,5 - 5,6 Nm	4,5 - 5,6 Nm	4,5 - 5,6 Nm
Serraggio anelli	3,4 - 3,8 Nm	3,4 - 3,8 Nm	3,4 - 3,8 Nm
Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

Alla Sightmark, il motto "Make Your Mark" non riguarda solo ottiche e punti d'impatto sul bersaglio. Offriamo una gamma d'accessori, come anelli di montaggio, copri lente e data book, per migliorare la vostre capacità di tiro ed esperienza.

ACCESSORI

ATTACCHI

ATTACCO CANTILEVER FISSO

Attacco fisso



Diametro dell'anello: 30 mm & 1 inch
Pendenza: NO
Modello: SM34019

Diametro dell'anello: 34 mm
Pendenza: NO
Modello: SM34022

ATTACCO CANTILEVER LQD

Attacco sgancio rapido con bloccaggio (LQD)



Diametro dell'anello: 30 mm & 1 inch
Pendenza: NO
Modello: SM34020

ACCESSORI

ATTACCHI

BATTERIA ESTERNA MINI - QD

Batteria esterna, Sgancio rapido (QD)
Modello: SM28004



BATTERIA ESTERNA - QD

Batteria esterna, Sgancio rapido (QD)
Modello: SM28003



WRAITH - LUNGO ATTACCO

Fisso, per fucili a ripetizione
Modello: SM18041.01



WRAITH - LUNGO ATTACCO DOVETAIL

DOVETAIL fisso, per armi ad aria compressa
Modello: SM18041.02



WRAITH - LUNGO ATTACCO QD

Sgancio rapido (QD), per fucili a ripetizione
Modello: SM18041.03



Modello	SM28004 BATTERIA ESTERNA MINI	SM28003 BATTERIA ESTERNA	Modello	SM18041.01 WRAITH - Lungo attacco	SM18041.02 WRAITH - Attacco DOVETAIL	SM18041.03 WRAITH - Lungo attacco QD
Compatibile con	Wraith HD, Wraith 4K & modelli termici	Wraith HD, Wraith 4K & modelli termici	Compatibile con	Wraith HD, Wraith 4K & modelli termici	Wraith HD, Wraith 4K & modelli termici	Wraith HD, Wraith 4K & modelli termici
Montaggio	Senza strumenti	Senza strumenti	Tipo di montaggio	Picatinny, Fisso	Picatinny, Fisso	Picatinny, Sgancio rapido (QD)
Tipo di montaggio	Picatinny, Sgancio rapido (QD)	Picatinny, Sgancio rapido (QD)	Tipo di fucile	Fucili a ripetizione	Rimfire / Airguns	Fucili a ripetizione
Capacità	6 000 mAh	10 000 mAh	Viti Picatinny	3,4 - 4,5 Nm	3,4 - 4,5 Nm	3,4 - 4,5 Nm
Tipo di batteria	Ricaricabile Litio-Polimero	Ricaricabile Litio-Polimero	Viti Wraith	3,4 - 4,5 Nm	3,4 - 4,5 Nm	3,4 - 4,5 Nm
Collegamenti	USB universal typ0 A	USB universal typ0 A	Materiale	6061-T6 Alluminio	6061-T6 Alluminio	6061-T6 Alluminio

CAMO SKINS

Personalizza la tua ottica

STAI CERCANDO DI SALVAGUARDARE LA TUA PREZIOSA OTTICA E LA TUA ATTREZZATURA TATTICA?

Presentiamo i nostri involucri con retro adesivo pretagliati al laser di precisione. Applicarli è semplice come staccare e incollare, proprio come attaccare un adesivo. L'installazione semplice consente la rimozione e il riposizionamento al momento dell'applicazione iniziale senza compromettere l'adesione. Inoltre, questi involucri non sono permanenti e completamente reversibili.

Realizzati in autentico tessuto CORDURA® di livello militare, i nostri involucri sono progettati per superare i rigorosi standard MIL-DTL-32439 Tipo 3, Classe 3. I tessuti del marchio CORDURA® sono rinomati per la loro impareggiabile durata contro abrasioni, forature e strappi, come così come il loro design con rivestimento in poliestere per resistere all'acqua.



CAMO SKINS

ACCESSORI

CAMO SKIN compatibile con

- ULTRA SHOT R-Spec (SM26031)
- ULTRA SHOT A-Spec (SM26032)



CAMO SKIN compatibile con

- ULTRA SHOT M-Spec FMS (SM26035)



CAMO SKIN compatibile con

- T-5 Ingranditore (SM19064)



Scegli tra una gamma di colori a tinta unita o motivi mimetici con licenza ufficiale, tutti provenienti esclusivamente da fornitori CORDURA® autorizzati. I nostri involucri sono realizzati nell'UE con materiali conformi all' U.S. Berry e conforme agli IR.

Supportati dall'adesivo 3M, questi involucri garantiscono un fissaggio stabile, fornendo una protezione senza pari per la tua attrezzatura.

Dichiarazione di non responsabilità: il modello/colore effettivo può variare a causa delle variazioni delle materie prime.

CAMO SKIN compatibile con

- ULTRA SHOT M-Spec LQD (SM26034)
- ULTRA SHOT M-Spec Pro (SM26036)



CAMO SKIN compatibile con

- T-3 Magnifier (SM19063)



CAMO SKIN compatibile con

- XTM-3 Ingranditore (SM19065)



CAMO SKIN compatibile con

- MTS-MINI SOLAR (SM26061)



Attacchi per RIFLES

- Attacco fisso per BAR BROWNING e BENELLI ARGO.
Possibilità di fissaggio in 4 posizioni diverse.

Modello: LTBFX



- Attacco a sgancio rapido per guida Picatinny e per armi Blase.

Modello (per Picatinny): SBP23/A

Modello (per Blaser): SBB23/A



Attacco per FUCILE A CANNA LISCIA

- Attacco fisso autocentrante brevettato per bindella ventilata.
Prevalentemente utilizzato per fucili a canna liscia.

Modello: MAGIC RD/A



Glock / HS-9 gen.1



Modello: OPXGLA-SM1

Sightmark MINI SHOT
Sightmark MINI SHOT M-Spec FMS - M1
Sightmark Mini Shot M-Spec M1 LQD

Modello: OPXGLB-SM2

Sightmark MINI SHOT M-Spec M2 Solar

Modello: OPXGLA-SM3

Sightmark MINI SHOT M-Spec M3 Solar
Sightmark MINI SHOT A-Spec M3

CZ / SP-01, Shadow 2



Modello: OPXCZA-SM1

Sightmark MINI SHOT
Sightmark MINI SHOT M-Spec FMS - M1
Sightmark MINI SHOT M-Spec M1 LQD

Modello: OPXCZB-SM2

Sightmark MINI SHOT M-Spec M2 Solar

Modello: OPXCZA-SM3

Sightmark MINI SHOT M-Spec M3 Solar
Sightmark MINI SHOT A-Spec M3

SIG SAUER / P226-P320



Modello: OPXS226A-SM1

Sightmark MINI SHOT
Sightmark MINI SHOT M-Spec FMS - M1
Sightmark MINI SHOT M-Spec M1 LQD

Modello: OPXS226B-SM2

Sightmark MINI SHOT M-Spec M2 Solar

Modello: OPXS226A-SM3

Sightmark MINI SHOT M-Spec M3 Solar
Sightmark MINI SHOT A-Spec M3

Per ulteriori opzioni di montaggio,
scansionare il codice QR:



Per ulteriori opzioni di montaggio,
scansionare il codice QR:





SIGHTMARK.EU



Sightmark
US - CANADA
2201 Heritage Parkway
Mansfield, TX 76063
817.225.0310
sales@sightmark.com

Sightmark
EMEA - APAC - LATAM
94 Iliyantsi Blvd
Area PA Iliyantsi - East
1271 Sofia, Bulgaria
+359 2 434 3287
sales@sellmarkeu.net